



Instruction Leaflet
Bedienungsanleitung
Hojas de instrucciones
Feuille d'instructions
Foglio d'istruzioni

Test Block **GB**

Test Block **D**

Bloqueo de prueba **E**

Bloc d'essai **F**


Test Block **I**

Figures / Abbildung / Figura /

①

<p>GB</p> <p>Recommended fuse rating:- 13A, 10A, 3A/5A Conductor:- 3 x 1.25mm² 3 x 1mm² 3 x 0.75mm² A. Green/yellow or green cable B. blue or black cable C. Brown or red cable D. 2 x 4 mm mounting holes for walls or benches</p>	<p>D</p> <p>Empfohlene Sicherungsleistung 13A, 10A, 3A/5A Leitergröße 3 x 1.25mm² 3 x 1mm² 3 x 0.75mm² A. Grün-gelbes oder grünes Kabel B. Blaues oder schwarzes Kabel C. Braunes oder rotes Kabel D. 2 x 4mm Montagelöcher für Wände oder Bänke</p>	<p>E</p> <p>Tipo de fusible recomendado:- 13A, 10A, 3A/5A Conductor:- 3 x 1,25 mm² 3 x 1 mm² 3 x 0,75 mm² A. Cable verde/amarillo o verde B. Cable azul o negro C. Cable marrón o rojo D. Orificios de montaje de 2 x 4 mm para paredes o bancos de trabajo</p>	<p>F</p> <p>Capacité recommandée des fusibles: 13A, 10A, 3A/5A Conducteurs: 3 x 1,25 mm² 3 x 1 mm² 3 x 0,75 mm² A. Câble vert/jaune ou vert B. Câble bleu ou noir C. Câble marron ou rouge D. Trous de montage de 2 x 4 mm pour murs ou bancs</p>	<p>I</p> <p>Potenza nominale fusibile consigliata:- 13A, 10A, 3A/5A Conduttore:- 3 x 1.25mm² 3 x 1mm² 3 x 0.75mm² A. Cavo verde/giallo o verde B. Cavo blu o nero C. Cavo marrone o rosso D. fori di montaggio per parete o banco 2 x 4 mm</p>
---	--	---	---	--

②

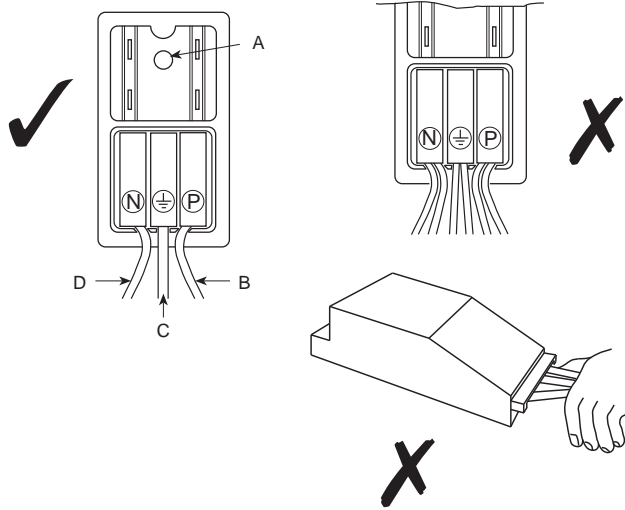

GB

- A. Power available neon
- B. Brown or red cable
- C. Green/yellow or green cable
- D. Blue or black cable

D

- A. Energie vorhanden: Neonfarbe
- B. Braunes oder rotes kabel
- C. Grün-gelbes oder grünes kabel
- D. Schwarzes oder blaues kabel

E

- A. Indicador de neón de suministro eléctrico disponible
- B. Cable marrón o rojo
- C. Cable verde/amarillo o verde
- D. Cable azul o negro

F

- A. Alimentation néon
- B. Câble marron ou rouge
- C. Câble vert/jaune ou vert
- D. Câble bleu ou noir

I

- A. Neon spia di potenza
- B. Cavo marrone o rosso
- C. Cavo verde/giallo o verde
- D. Cavo blu o nero

GB**RS Stock No.**

458-926

Connection/reconnection (as required)

Remove the base securing screws and the base, then connect a suitably rated cable as shown below; remember to replace the base and securing screws before use. The product should only be used bench or wall mounted. It is recommended that an RCD is used in conjunction with this product

WARNING: This device is intended for use by suitably qualified personnel when making connection to the mains supply for test purposes only. It is not to be used for permanent or semi-permanent connections. All connections must be insulated or otherwise suitably isolated to remove the possibility of personal contact with live parts.

Technical specification

Max Working Voltage	240V ~ 50Hz
Max Working Current	13A
Insulation Resistance>	100mΩ @ 500V ---
Withstand Voltage	2000V ~ 50Hz for 2 min
Cable Entry	4 - 7mm
Max Conductor Size	3 x 2.5mm ²

RS Components shall not be liable for any liability or loss of any nature (howsoever caused and whether or not due to RS Components' negligence) which may result from the use of any information provided in **RS** technical literature.

D**RS Best-Nr.**

458-926

Anschluß/erneuter Anschluß (wie erforderlich)

Die die Bodenplatte und die Bodenplatte entfernen, danach ein Kabel mit ausreichender Leistung wie unten gezeigt anschließen; daran denken, die Bodenplatte und die Sicherungsschrauben vor Gebrauch wieder anzubringen. Das Produkt sollte nur auf einer Bank oder an der Wand montiert verwendet werden. Es wird empfohlen, in Verbindung mit diesem Produkt einen zu verwenden.

ACHTUNG: Dieses Gerät ist für den Einsatz durch qualifiziertes Personal bestimmt; der Anschluß ans Netz darf nur für Testzwecke erfolgen. Es darf nicht für ständige oder quasi ständige Anschlüsse verwendet werden. Alle Anschlüsse müssen isoliert oder in anderer Weise geeignet geschützt sein, um die Möglichkeit des Kontakts von Personen mit stromführenden Teilen auszuschließen.

Technische Daten

Max. Betriebsspannung	240V ~ 50Hz
Max. Betriebsstrom	13A
Isolationswiderstand>	100mΩ @ 500V ---
Haltespannung	2000V ~ 50 Hz für 2 Min.
Kabelquerschnitt	4 - 7mm
Max. Leitergröße	3 x 2,5mm ²

RS Components haftet nicht für Verbindlichkeiten oder Schäden jedweder Art (ob auf Fahrlässigkeit von RS Components zurückzuführen oder nicht), die sich aus der Nutzung irgendwelcher der in den technischen Veröffentlichungen von **RS** enthaltenen Informationen ergeben.

E**Código RS.**

458-926

Conexión/Nueva conexión (según sea necesario)

Quite los tornillos que fijan la base y la base, conecte un cable del tipo adecuado como se muestra a continuación; antes de usarlo, vuelva a colocar la base y fije los tornillos. El producto sólo debería utilizarse si se ha montado en una pared o en un banco de trabajo. Se recomienda que con este producto se utilice un RCD.

ADVERTENCIA: Este dispositivo se ha diseñado para que lo utilice personal cualificado cuando se realicen conexiones a la red de suministro eléctrico sólo con el objeto de realizar pruebas. No debe utilizarse para conexiones permanentes o semipermanentes. Todas las conexiones deben aislarse adecuadamente para eliminar la posibilidad de que las personas entren en contacto con partes con corriente.

Especificaciones técnicas

Voltaje máximo de funcionamiento	240 V CA 50Hz
Corriente máxima de funcionamiento	13 A
Resistencia de aislamiento>	100 mΩ a 500 V CC
Voltaje no disruptivo	2000 V CA 50 Hz para 2 min
Entrada de cable	4 - 7 mm
Tamaño de conductor máximo	3 x 2,5 mm ²

RS Components no será responsable de ningún daño o responsabilidad de cualquier naturaleza (cualquiera que fuese su causa y tanto si hubiese mediado negligencia de RS Components como si no) que pudiese derivar del uso de cualquier información incluida en la documentación técnica de **RS**.

F**Code commande RS.**

458-926

Connexion/reconnexion (au besoin)

Enlever les vis de fixation de la base, puis la base; raccorder ensuite un câble de capacité correspondante, tel qu'indiqué ci-dessous. Se rappeler de remettre la base et les vis en place avant usage. Ce produit ne doit être utilisé que s'il est monté sur un mur ou sur un banc. On recommande d'utiliser un RCD en même temps que ce produit.

Avertissement: Ce produit est prévu pour être utilisé par du personnel compétent qui effectue des connexions au secteur pour des essais seulement. Il ne doit pas être utilisé pour des connexions permanentes ou semi-permanentes. Toutes les connexions doivent être isolées ou suffisamment isolées pour éviter tout risque de contact entre des personnes et des pièces sous tension.

Spécifications techniques

Tension maximale de fonctionnement:	240 V ~ 50 Hz
Courant maximal de fonctionnement:	13 A
Résistance de l'isolant:	100mΩ @ 500V ---
Tension de tenue:	2000 V ~ 50Hz pendant 2 minutes
Entrée de câble	4-7 mm
Dimension maximale de conducteur	3 x 2,5 mm ²

La société RS Components n'est pas responsable des dettes ou pertes de quelle que nature que ce soit (quelle qu'en soit la cause ou qu'elle soit due ou non à la négligence de la société RS Components) pouvant résulter de l'utilisation des informations données dans la documentation technique de **RS**.



Collegamento/ricollegamento (secondo necessità)

Togliere le viti di fissaggio della base e la base, collegare quindi un cavo adeguato, come illustrato di seguito; ricordare di sostituire la base e le viti di fissaggio prima dell'uso. Il prodotto dovrebbe essere utilizzato solo montato a banco o a parete. Si raccomanda di utilizzare un RCD (dispositivo di corrente residua) insieme a questo prodotto.

AVVISO: Questo dispositivo è destinato all'uso da parte di personale debitamente qualificato quando si effettua un collegamento all'alimentazione di rete unicamente a scopo di collaudo. Non deve essere usato per collegamenti permanenti o semi-permanenti. Tutti i collegamenti devono essere isolati o almeno isolati quanto basta per evitare la possibilità di contatto personale con parti sotto tensione.

Specifiche tecniche

Tensione di funzionamento max.	240V ~ 50Hz
Corrente di funzionamento max.	13A
Resistenza d'isolamento>	100mΩ @ 500V ---
Tensione di collaud	2000V ~ 50Hz per 2 min
Ingresso cavo	4 - 7mm
Dimensioni max. conduttore	3 x 2, 5mm ²

La RS Components non si assume alcuna responsabilità in merito a perdite di qualsiasi natura (di qualunque causa e indipendentemente dal fatto che siano dovute alla negligenza della RS Components), che possono risultare dall'uso delle informazioni fornite nella documentazione tecnica.
