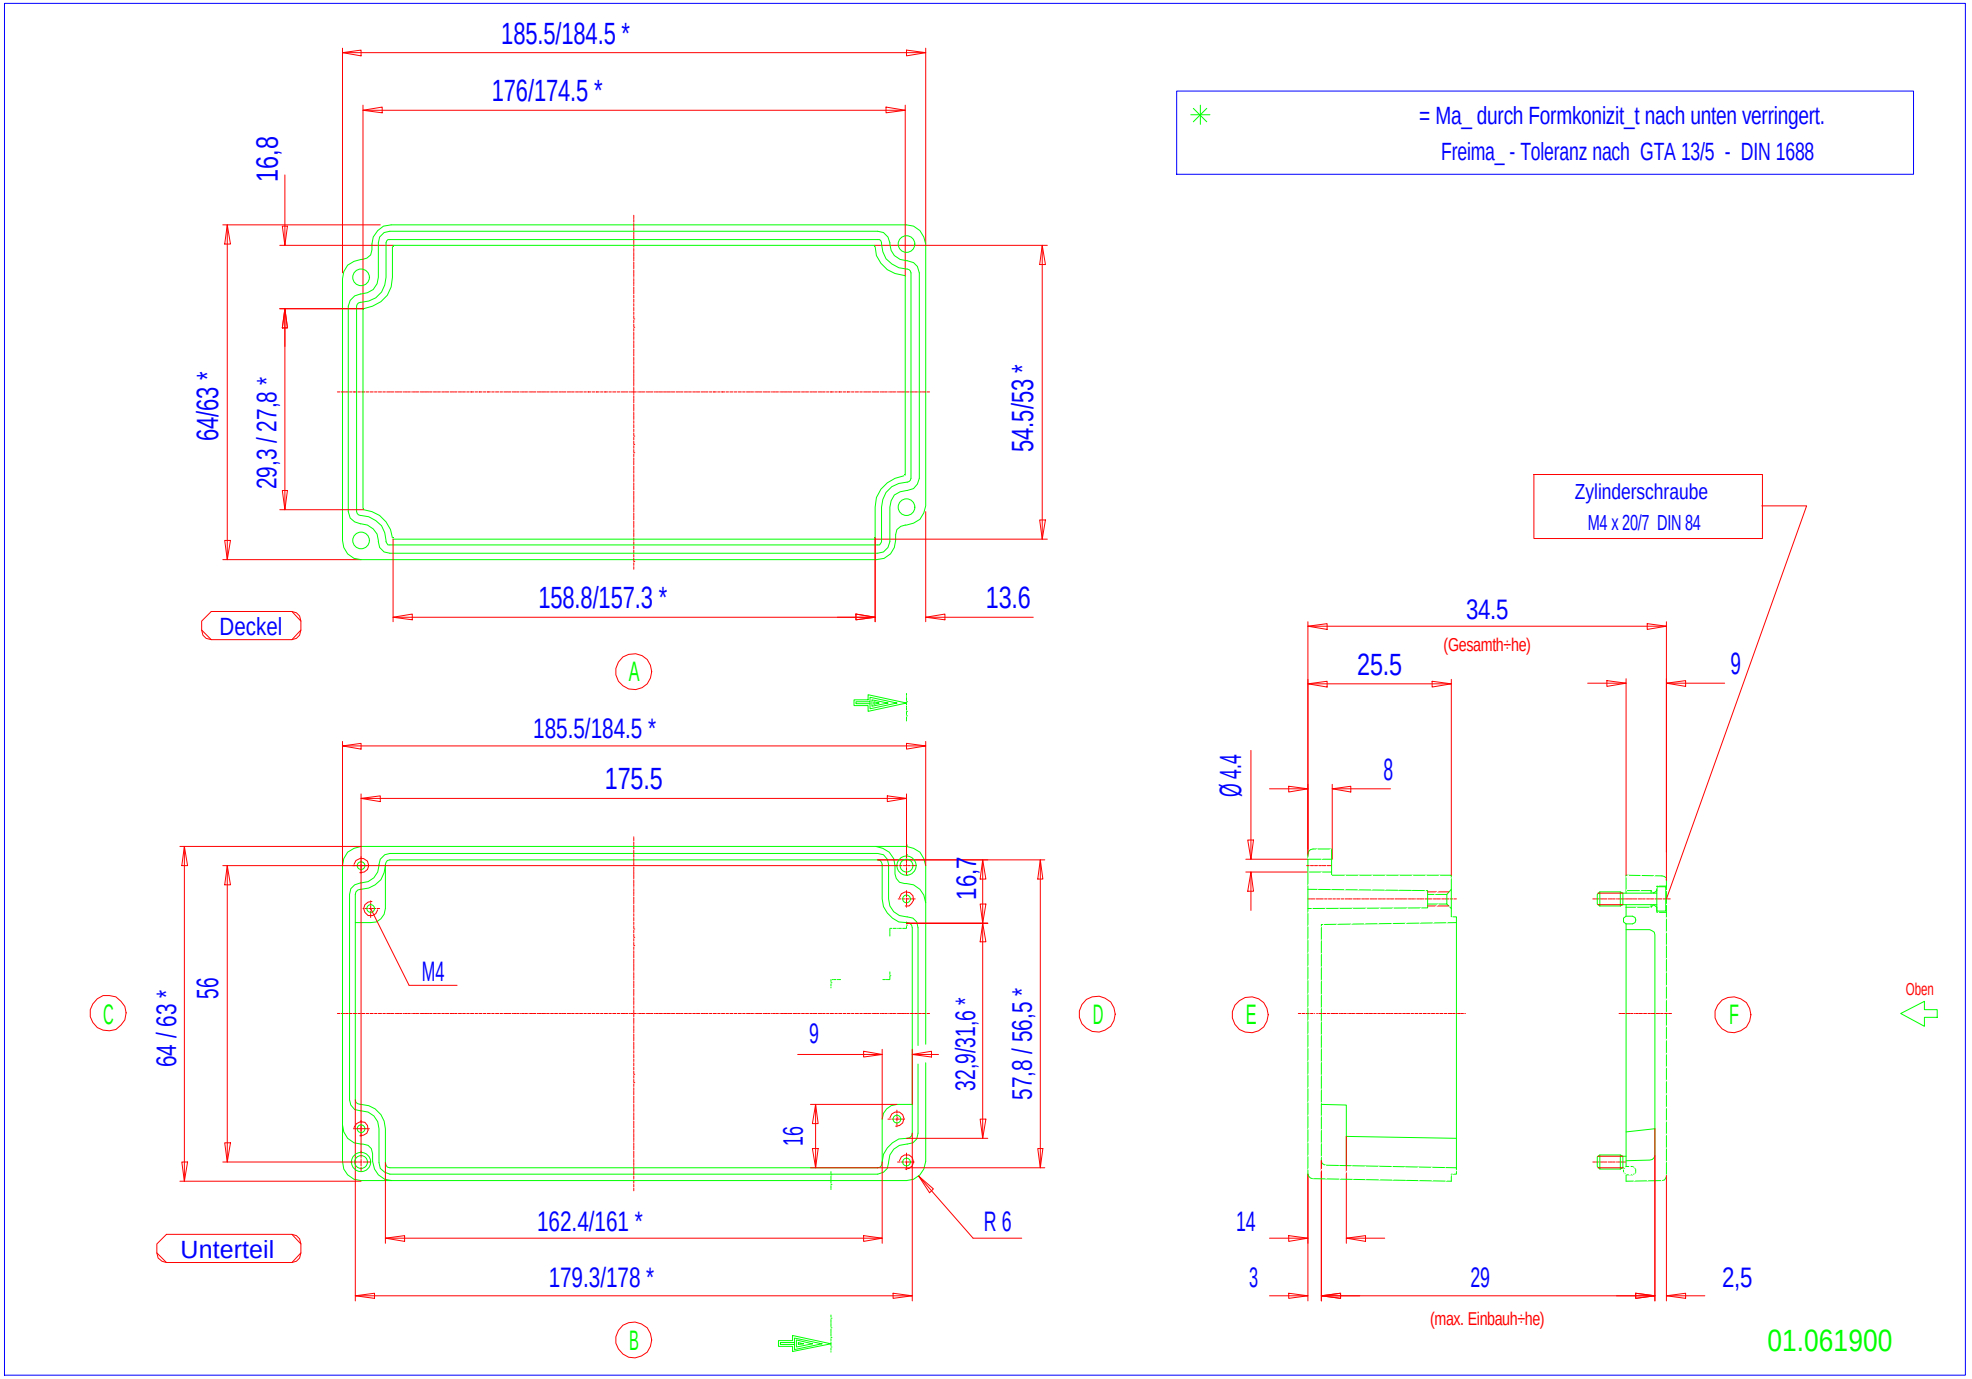
185.5/184.5 *
176/174.5 *
16,8
64/63 *
29,3 / 27,8 *
54.5/53 *
158.8/157.3 *
13.6
Deckel
A
= Ma_ durch Formkonizit_t nach unten verringert.
Freima_ - Toleranz nach GTA 13/5 - DIN 1688
Zylinderschraube
M4 x 20/7 DIN 84
185.5/184.5 *
175.5
16,7
M4
C
64 / 63 *
56
9
32,9/31,6 *
57,8 / 56,5 *
D
16
162.4/161 *
R 6
Unterteil
179.3/178 *
B
34.5
(Gesamth÷he)
25.5
9
Ø 4,4
8
E
F
Oben
14
3
29
2,5
(max. Einbauh÷he)
01.061900