MENNEKES®
Plugs for the world

: 400

Panel mounted inlet

with hinged lid

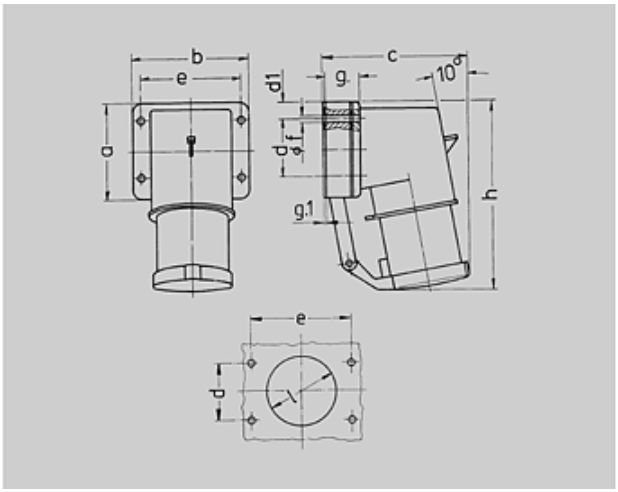

Drawing	Amp.	16		32		
2 MB 43	Poles	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	85	85	75	75	75
	b	85	85	90	90	90
	c	104	106	115	115	117
	d	64	64	45	45	45
	d1	10	10	13	13	13
	e	64	64	78	78	78
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	27	27	27	27	27
	g.1	2	2	2	2	2
	h	140	140	150	150	150
	l	50	50	55	55	55
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1 —2,5	1 —2,5	2,5 —6	2,5 —6	2,5 —6

:	**2057**
voltages :	400V
rated current :	16A
pole :	5 pole
IP protection types :	IP44
position of ground contact :	6h
packing unit :	0010
:	275 g

		110	**230**	**400**	**500**	**>50-500**	
		50,60	50,60	50,60	50,60	100-300	300-500
		●	●	●	●	●	●
16 A	4	392	393	394	395		
	5	398	399	400			
32 A	3		402	403			
	4	404	405	406	407		
	5	410	411	412			