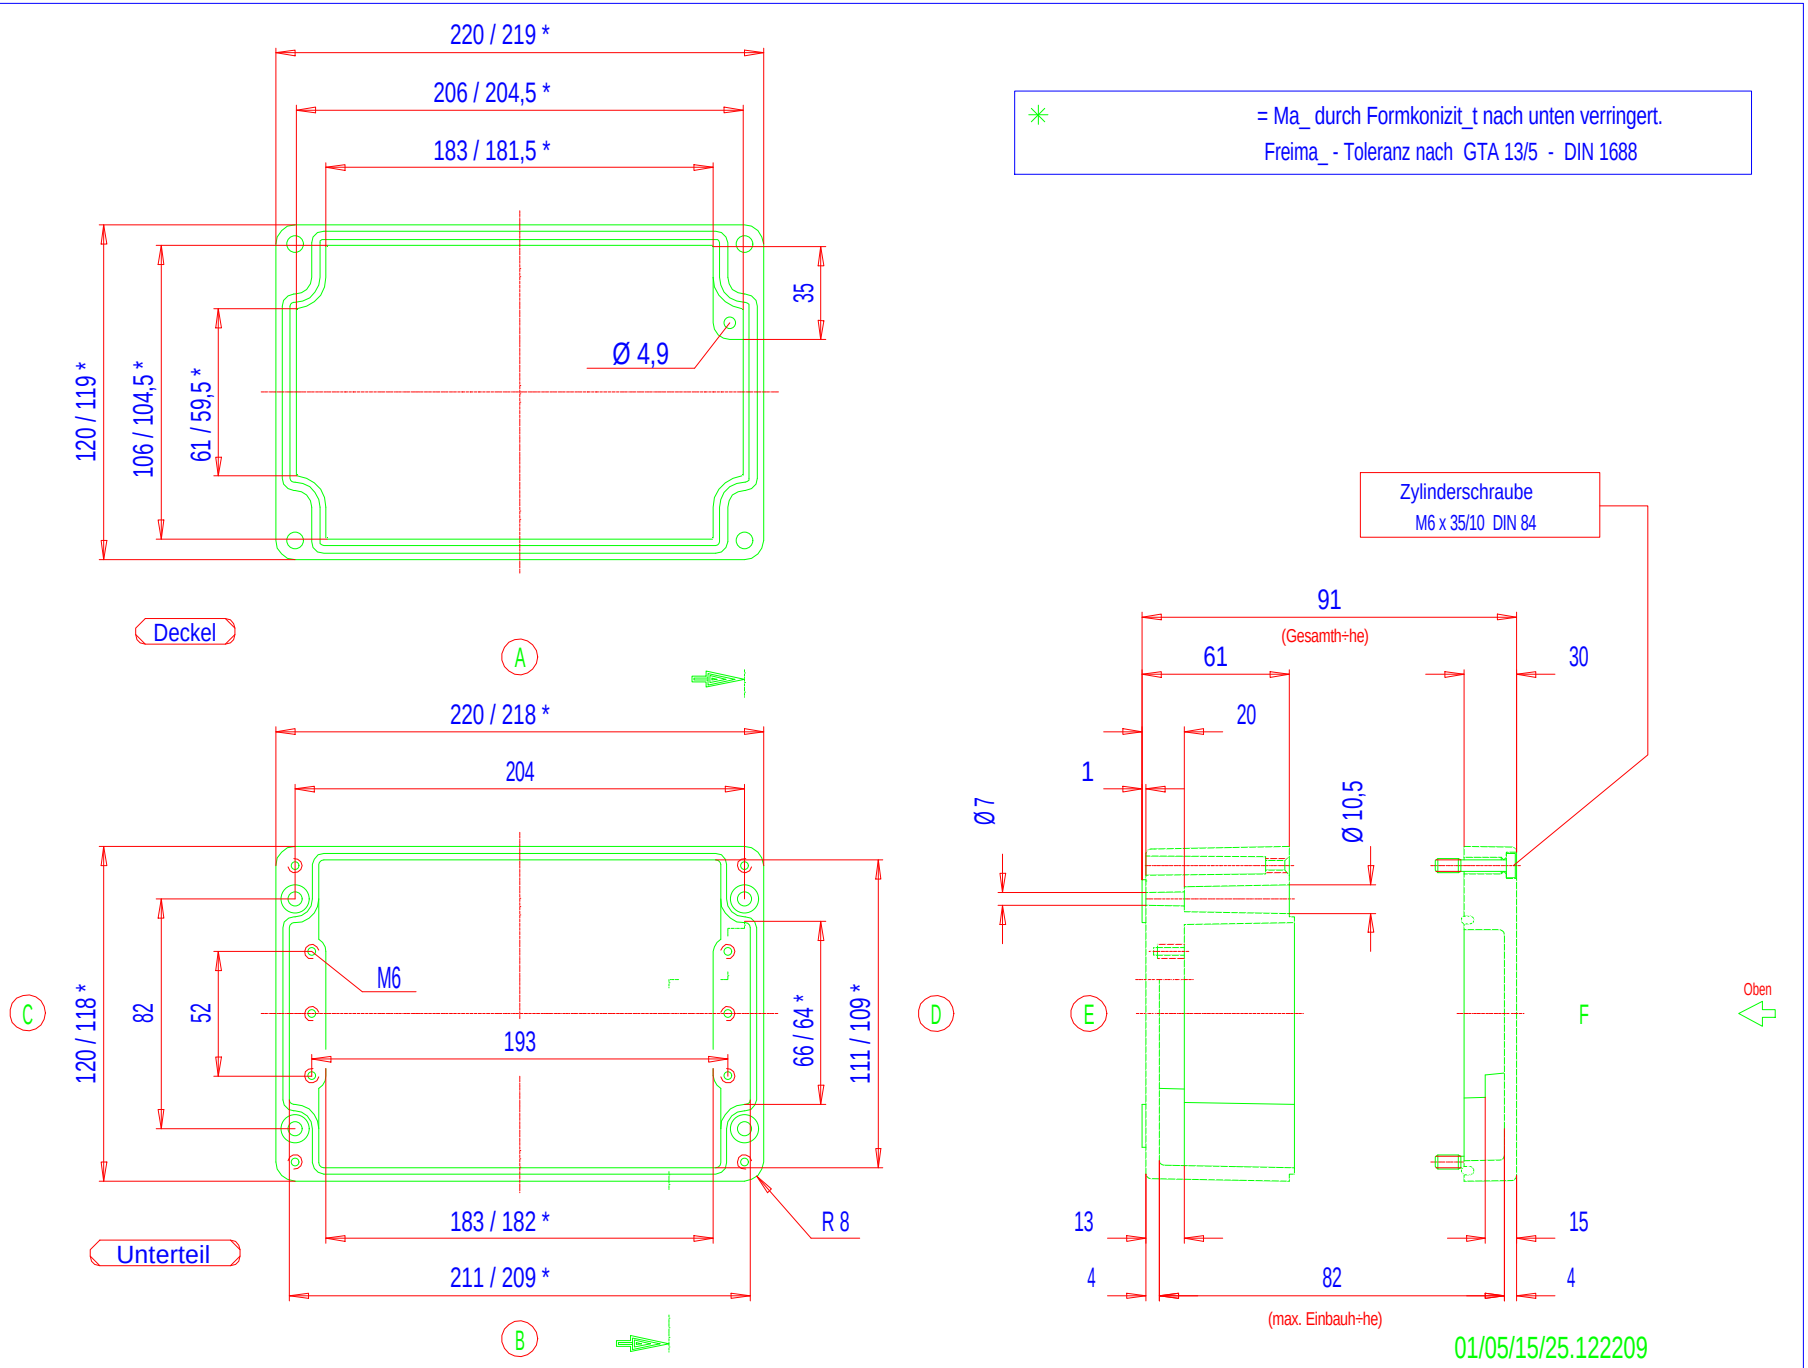
220 / 219 *
206 / 204,5 *
183 / 181,5 *
120 / 119 *
106 / 104,5 *
61 / 59,5 *
35
Ø 4,9
Deckel
A
220 / 218 *
204
120 / 118 *
82
52
M6
193
66 / 64 *
111 / 109 *
183 / 182 *
R 8
211 / 209 *
Unterteil
B
C
D
E
F
Oben
91
(Gesamth÷he)
61
30
20
1
Ø 7
Ø 10,5
13
15
4
82
4
(max. Einbauh÷he)
Zylinderschraube
M6 x 35/10 DIN 84
= Ma_ durch Formkonizit_t nach unten verringert.
Freima_ - Toleranz nach GTA 13/5 - DIN 1688
01/05/15/25.122209