

HS151DR Series



- 25 and 40 amp AC output @ 40°C
- Single Channel output
- 3 to 32 VDC input control voltage
- DIN Rail mounted
- UL, CSA, TUV, CE Approved SSR

PRODUCT SELECTION

Description	25A	40A
4-32 VDC Control	HS151DR-84137010	HS151DR-84137120

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	HS501DR-84137010	HS501DR-84137120
Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]	24-280	48-660
Transient Overvoltage [Vpk]	600	1200
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mA rms]	0.1	0.1
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] (2)	500	500
Maximum Load Current [Arms]	25	40
Minimum Load Current [Arms]	0.1	0.1
1 Cycle Surge Current (50/60 Hz) [A pk]	275/300	710/750
1 Second Surge Current (50/60 Hz) [A pk]	85	150
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [Vpk]	1.3	1.3
Maximum I ² t for Fusing (50/60Hz) [A ² sec]	380/370	2520/2320
Minimum Power Factor (with Maximum Load)	0.5	0.5

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	84137010	84137120
Control Voltage Range	3-32 VDC	4-32 VDC
Minimum Turn-On Voltage	3.0 VDC	4.0 VDC
Minimum Turn-Off Voltage	1.0 VDC	1.0 VDC
Maximum Reverse Voltage	32 VDC	32 VDC
Minimum Input Current (for on-state)	7 mA	7 mA
Maximum Input Current	14 mA	14 mA
Nominal Input Impedance	Current Regulated	Current Regulated
Maximum Turn-On Time [msec]	1/2 Cycle	1/2 Cycle
Maximum Turn-Off Time [msec]	1/2 Cycle	1/2 Cycle

GENERAL SPECIFICATIONS


Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)	4000 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)	10 ⁹ Ohms
Maximum Capacitance, Input/Output	8 pF
Ambient Operating Temperature Range	-20 to 80°C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 100°C
Status Indicator Display	Yes
Weight (typical)	1.04 lb. (472g)
Input Terminal Screw Torque Range	8-10 in/lbs (0.9-1.13 Nm)
Load Terminal Screw Torque Range:	18-20 in/lbs (2.03-2.26 Nm)
Thermal pad installed	Yes

GENERAL NOTES

1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.


NOTE: SSR is EMC Compliant, see spec sheet for SSR for more details.

MECHANICAL SPECIFICATIONS

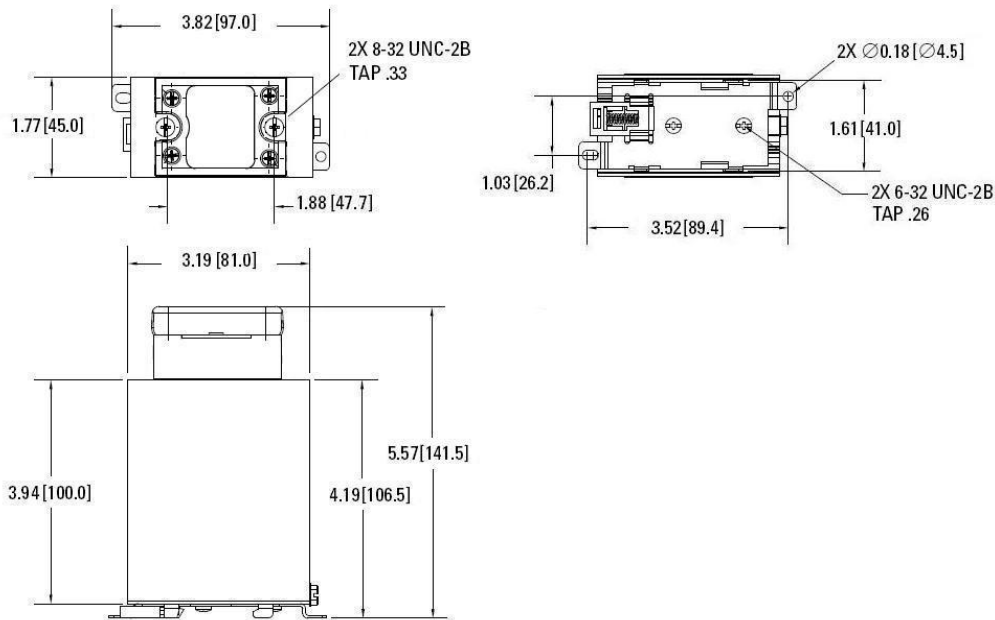

THERMAL DERATE INFORMATION

HS151DR w/25 or 50A SSR

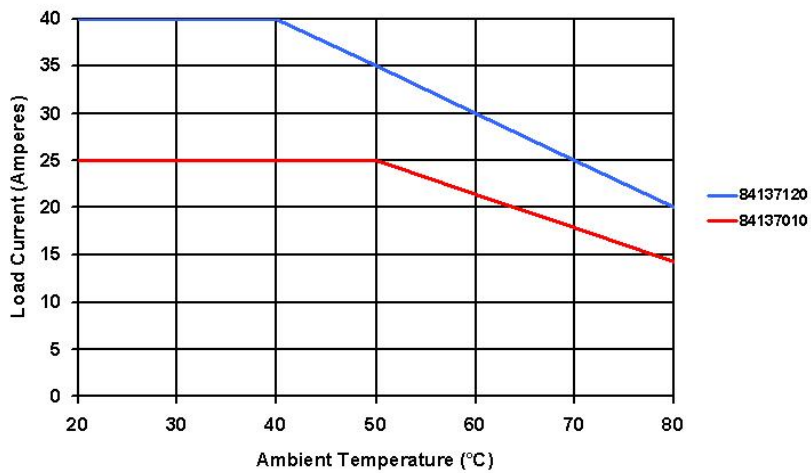

AGENCY APPROVALS

Agency approvals are for relay only.

UL E79183

CSA LR 38959



Rev. 011310

 DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor der Inbetriebnahme alle Anschlüsse überprüfen und alle Gehäuseteile montieren. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenga tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar à morte ou lesões sérias.

 WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO			
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.	
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.	

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O