


Programme Plexo Détecteur de mouvement 360°

Référence(s) : 697 40/80



SOMMAIRE

Page

1. Utilisation.....	1
2. Gamme	1
3. Mise en situation	1
4. Cotes d'encombrement.....	2
5. Raccordement.....	2
6. Fonctionnement.....	2/3
7. Caractéristiques techniques	3
8. Entretien	3

1. UTILISATION

Détecteur de mouvement étanche à angle de détection 360°.
Cet appareil permet la commande automatique d'une source lumineuse par détection de mouvement dans sa zone de surveillance (par infra-rouge).


	Désignation	Réf.	Couleur	Mode connexion	Poids	Caractéristiques
	Détecteur de mouvement 360°	697 40	Gris	Bornes à vis	180 g	230 V~ 50/60 Hz
		697 80	Blanc			

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
25°C 230V± 50 Hz							
	2000 W	2000 W	1000 VA	1000 VA	1000 VA	2000 VA	2000 VA



- ① Lampes à incandescence
- ② Lampes à halogène 230V
- ③ Tubes fluorescents Ø 26 mm
- ④ Lampes fluocompactes à ballast électronique séparé
- ⑤ Lampes fluocompactes à ballast électronique intégré
- ⑥ Lampes à halogène à transfo ferromagnétique
- ⑦ Lampes à halogène à transfo électronique

3. MISE EN SITUATION


3.1 Démontage de la plaque de fixation (sans outil).

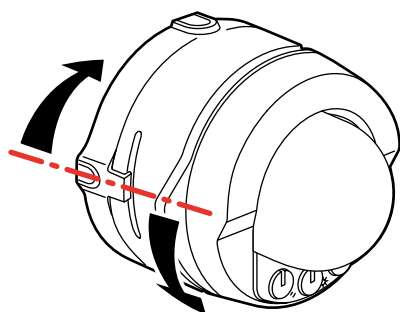

3.2 fixation de la plaque

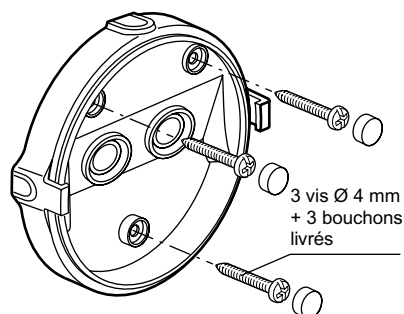

3.3 remontage

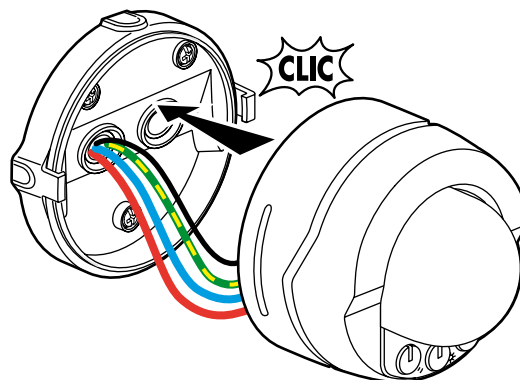


Programme Plexo

Détecteur de mouvement 360°

Référence(s) : 697 40/80


4. COTES D'ENCOMBREMENT

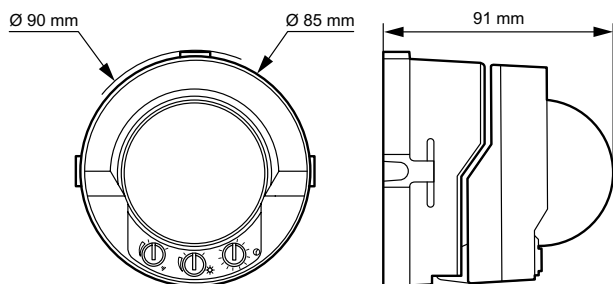


5. RACCORDEMENT

Nombre de bornes : 4
Type de bornes : à vis
Capacité des bornes : 2 x 1,5 mm² ou 1 x 2,5 mm²
Outil : tournevis plat 3,5 mm ou Philips n°1

5.1 Câblage

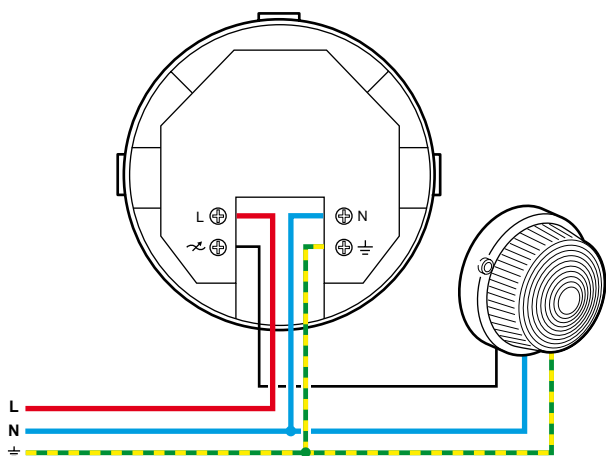

5.2 Montage avec interrupteur

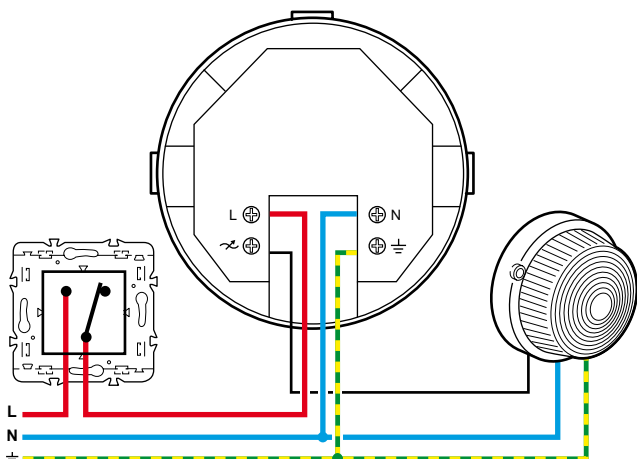


5.3 Montage avec poussoir : NF (normalement fermé)

5.4 Câblage de plusieurs détecteurs en parallèle possible


6. FONCTIONNEMENT

6.1 Réglages

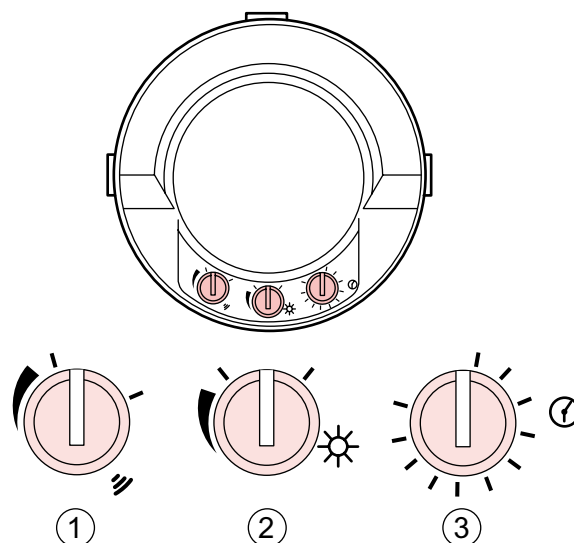

- ① Réglage de sensibilité du capteur : permet d'ajuster la finesse de détection.
- ② Commande par détection de mouvement en fonction de la luminosité, seuil réglable de 10 à 4000 lux.
- ③ Durée d'éclairage ajustable de 12 secondes à 16 minutes après la dernière détection.

6.2 Réglages directionnels

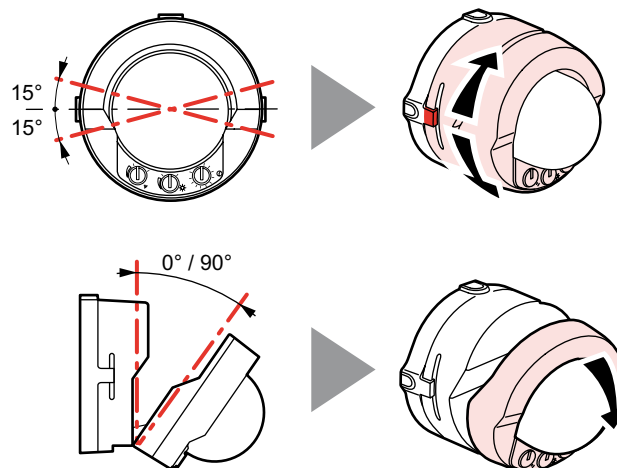

Programme Plexo


Détecteur de mouvement 360°

Référence(s) : 697 40/80


6. FONCTIONNEMENT (suite)

6.3 Zone de détection (pose murale)

Hauteur minimale d'installation : 1,70 m

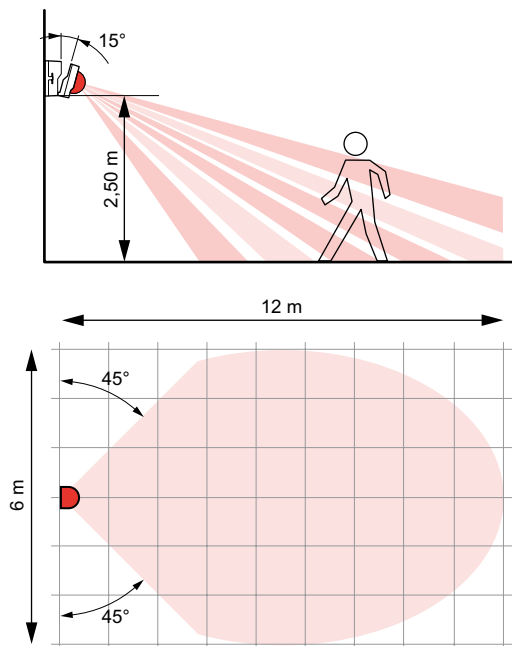

6.4 Zone de détection (pose en plafond)

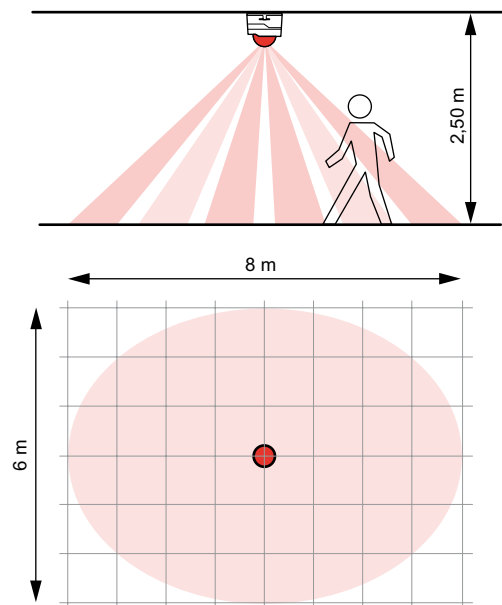

7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

7.1 Caractéristiques mécaniques

- Essais aux chocs : IK04
- Pénétration des corps solides et liquides : IP55

7.2 Caractéristiques électriques

- Alimentation : 230 V~ 50/60 Hz
- Sortie par contact normalement ouvert relié à la phase.

7.3 Caractéristiques climatiques

- Température de fonctionnement : 0°C à +55°C (la sensibilité est réduite lorsque le détecteur fonctionne à des températures supérieures à 35°C).
- Température de stockage : -30°C à +80°C

8. ENTRETIEN

- Conserver la lentille propre
- Nettoyage superficiel au chiffon.
- Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

8.1 Tenue aux produits de nettoyage

Tenue aux produits suivants :

- Hexane (EN 60669-1)
- Alcool à brûler,
- Eau savonneuse,
- Ammoniac dilué,
- Javel pure diluée à 10%,
- Produit à vitres,
- Lingettes pré-imprégnées.

Attention : pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.