

ADA-PLCC28

Présentation:

L'adaptateur universel ADA-PLCC28 permet de programmer les EPROMs, les mémoires FLASHs, les microcontrôleurs, les PLD en boîtiers PLCC28 sur un support DIP48. La broche 1 du composant PLCC28 est repérée par un point creux. Cette broche 1 est à orienter vers le haut du support. L'adaptateur quand à lui se place sur un support ZIF28 de tout programmeur, calé vers le bas du support. Baisser ensuite le levier du support ZIF28 pour serrer les contacts. Adaptateur de type "open".


Connections de cet adaptateur:

PLCC28	DIP28
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28

Boîtier PLCC28:



Dimensions des composants supportés:

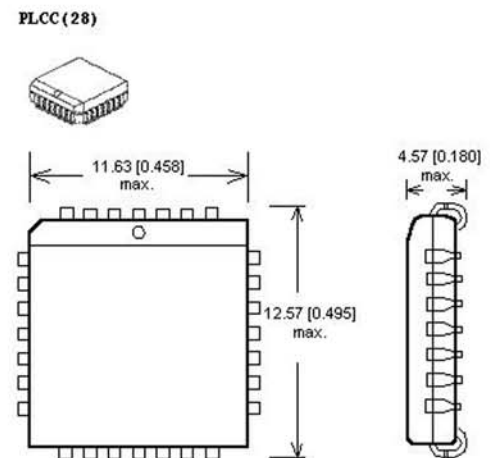

Exemples de composants supportés:
PHILIPS PLS100 / PLS101

Adaptateurs équivalents chez d'autres fabricants:
WL-PL28-U1
PA28PL28D
SA008A

Item includes:

Un adaptateur.
Manuel d'utilisation en Français et en Anglais.