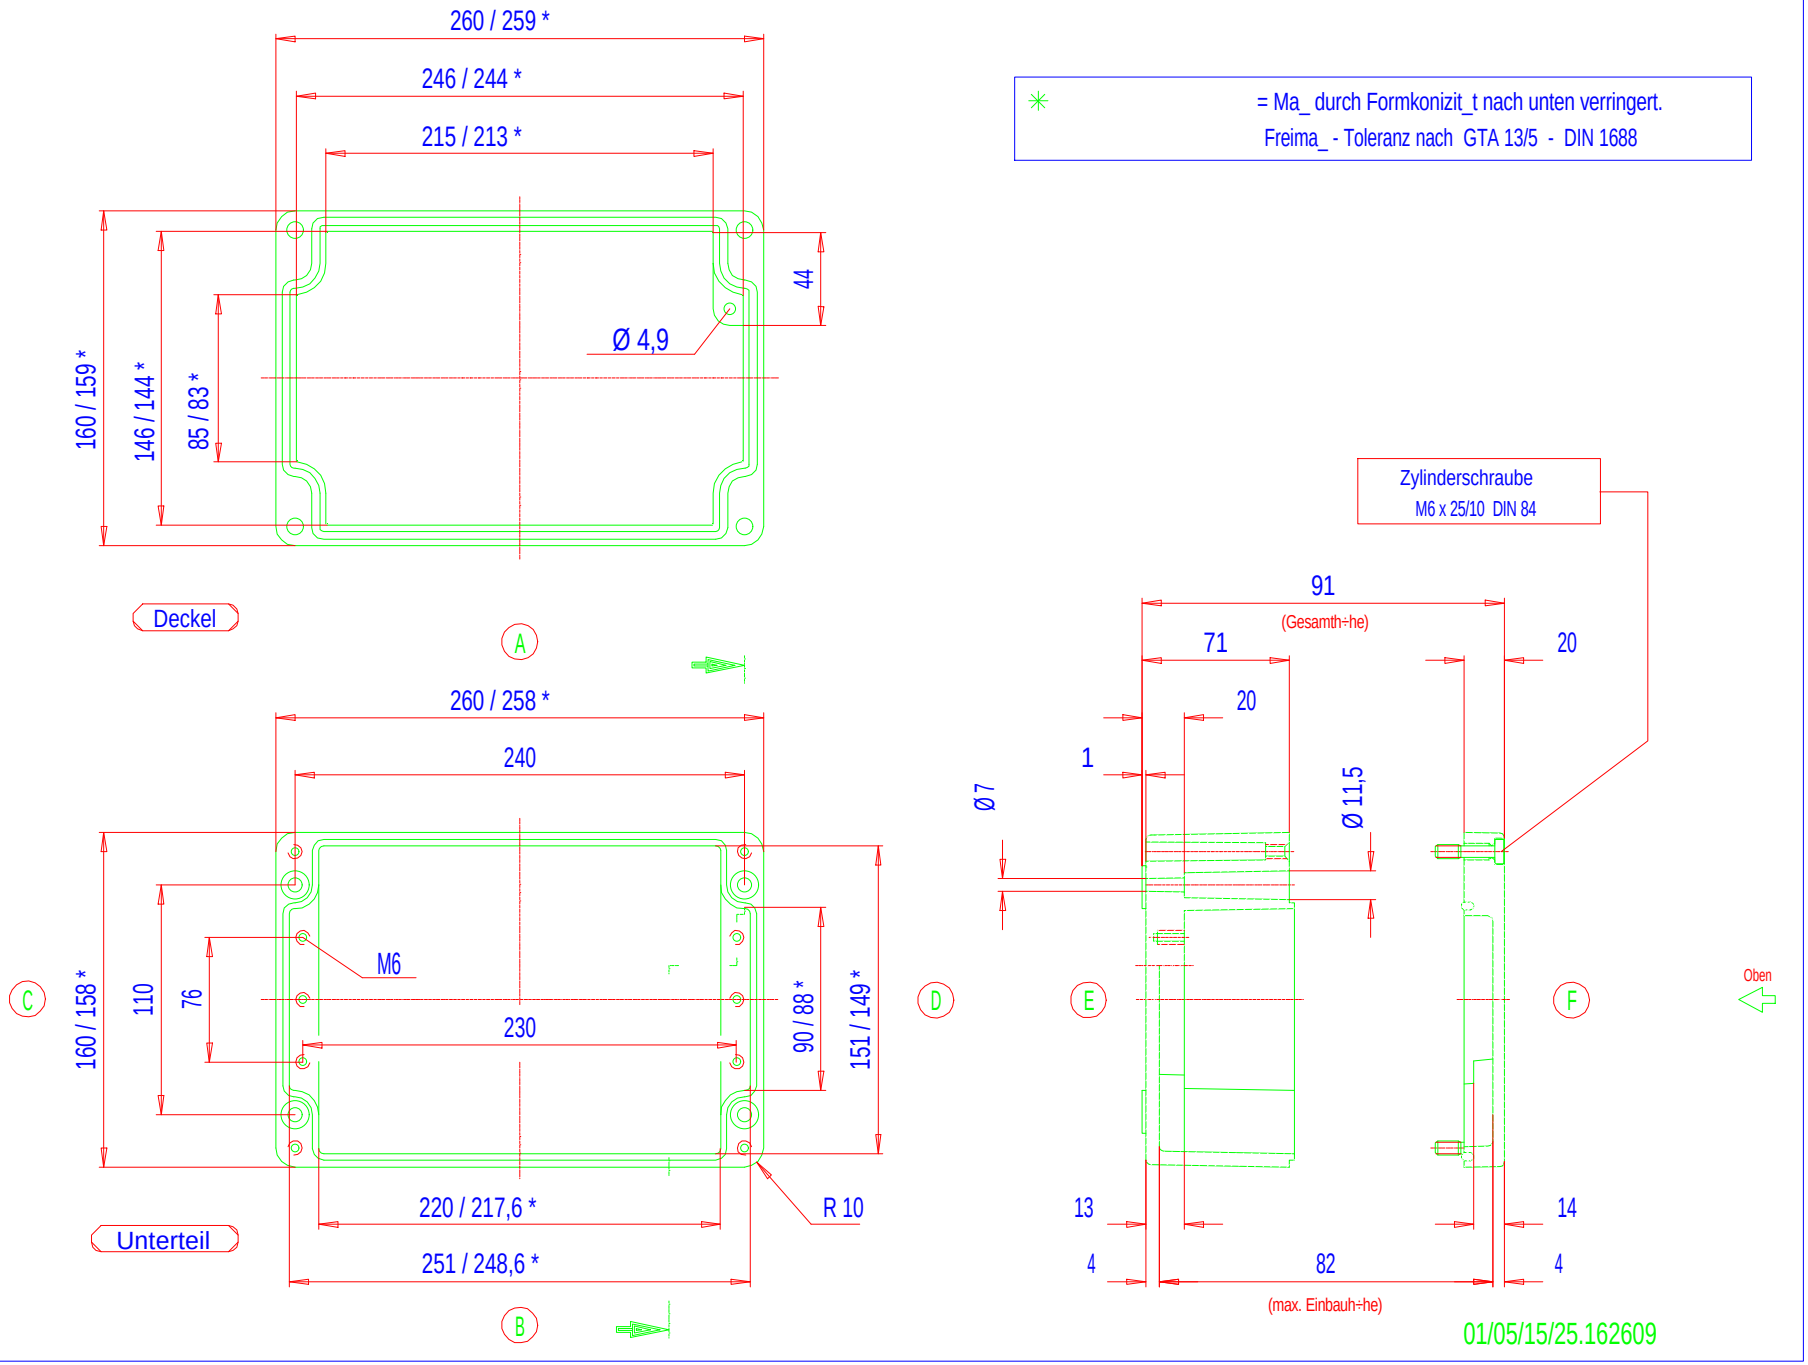
260 / 259 *
246 / 244 *
215 / 213 *
160 / 159 *
146 / 144 *
85 / 83 *
44
Ø 4,9
Deckel
A
260 / 258 *
240
160 / 158 *
110
76
M6
230
90 / 88 *
151 / 149 *
220 / 217,6 *
251 / 248,6 *
R 10
Unterteil
B
C
D
E
F
= Ma_ durch Formkonizit_t nach unten verringert.
Freima_ - Toleranz nach GTA 13/5 - DIN 1688
Zylinderschraube
M6 x 25/10 DIN 84
91
(Gesamth÷he)
71
20
20
1
Ø 7
Ø 11,5
13
14
4
82
4
(max. Einbauh÷he)
Oben
01/05/15/25.162609