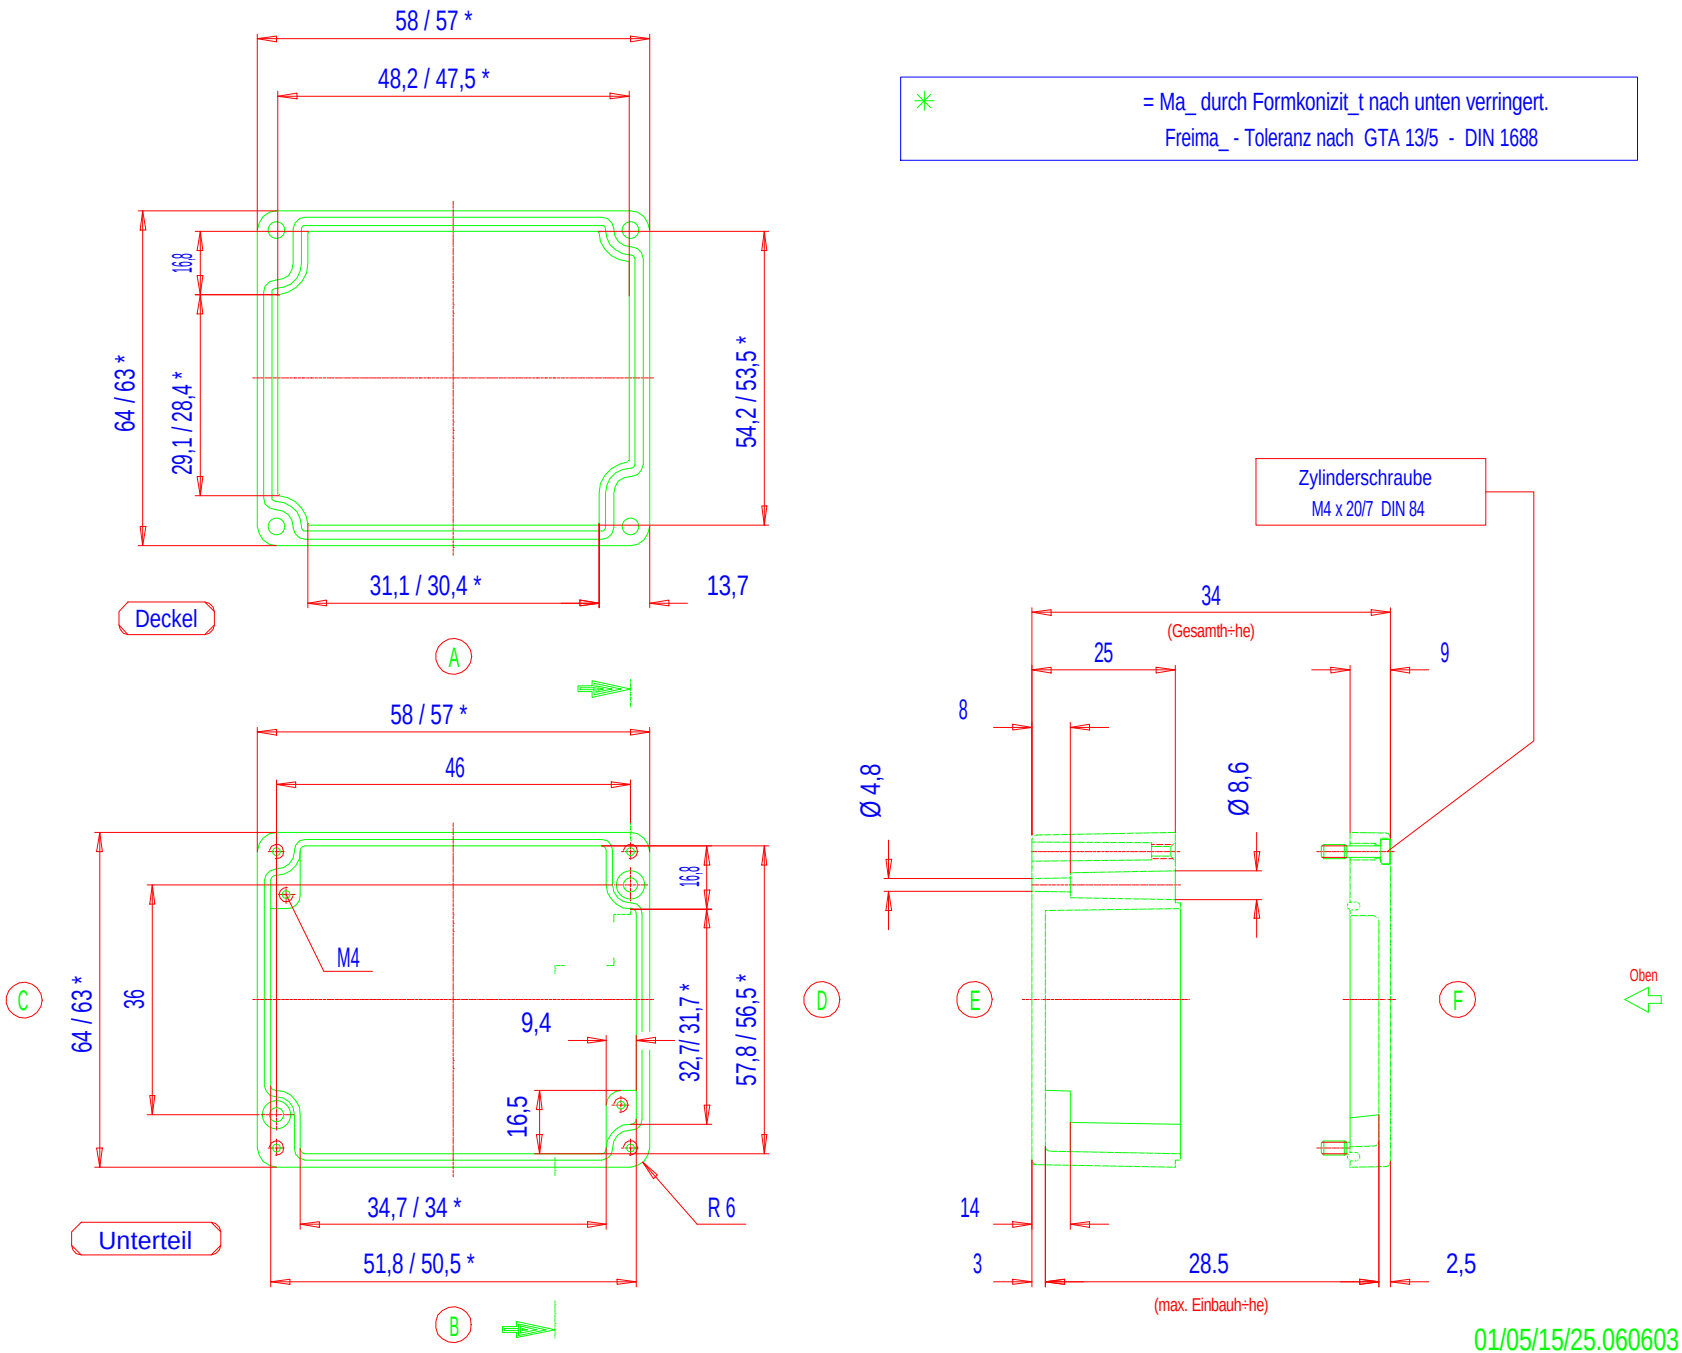
58 / 57 *
48,2 / 47,5 *
16,8
64 / 63 *
29,1 / 28,4 *
54,2 / 53,5 *
31,1 / 30,4 *
13,7
Deckel
A
58 / 57 *
46
16,8
M4
C
64 / 63 *
36
9,4
16,5
32,7/ 31,7 *
57,8 / 56,5 *
D
34,7 / 34 *
R 6
Unterteil
51,8 / 50,5 *
B
= Ma_ durch Formkonizit_t nach unten verringert.
Freima_ - Toleranz nach GTA 13/5 - DIN 1688
Zylinderschraube
M4 x 20/7 DIN 84
34
(Gesamth÷he)
25
9
8
Ø 4,8
Ø 8,6
E
F
Oben
14
3
28.5
2,5
(max. Einbauh÷he)
01/05/15/25.060603