

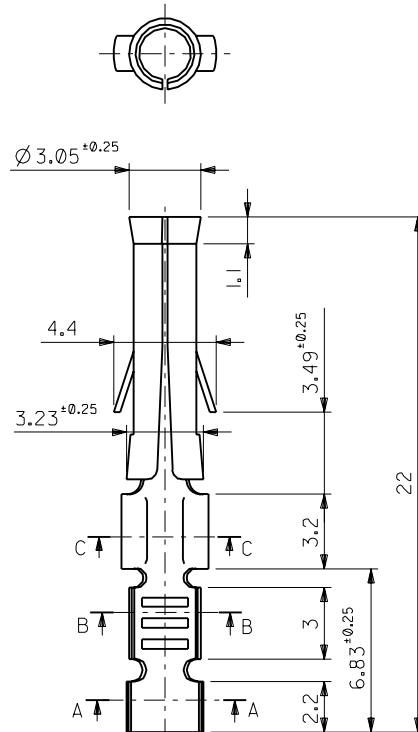


注記 NOTES:


1. 一般公差 : ±0.4
GENERAL TOLERANCES : ±0.4



SECT. A-A



SECT. B-B



SECT. C-C

ニッケル (2 μm MIN.) 下地 金 (0.35 μm MIN.) OVER NICKEL (2 μm MIN.)	無 NO	39-00-0314	I381AGL	バラ端子 LOOSE
		39-00-0312	I381AG	連鎖状端子 CHAIN
銅 (3 μm MIN.) 下地 錫 (0.5 μm MIN.) OVER COPPER (3 μm MIN.)	有 YES	39-00-0313	I381GL	バラ端子 LOOSE
		39-00-0311	I381G	連鎖状端子 CHAIN
銅 (0.5 μm MIN.) 下地 錫 (0.5 μm MIN.) OVER COPPER (3 μm MIN.)	無 NO	39-00-0310	I381AT2L	バラ端子 LOOSE
		39-00-0309	I381AT2	連鎖状端子 CHAIN
銅 (0.5 μm MIN.) 下地 錫 (0.9 μm MIN.) OVER COPPER (0.5 μm MIN.)	無 NO	39-00-0308	I381ATL	バラ端子 LOOSE
		39-00-0284	I381AT	連鎖状端子 CHAIN
メッキ PLATING	有 YES	39-00-0307	I381ITL	バラ端子 LOOSE
		39-00-0285	I381IT	連鎖状端子 CHAIN
ディンプル有無 WITH DIMPLE		EDP.NO.	ENG.NO.	形状 FORM

角度 ANGLE	公差 TOLERANCE	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
30°以上 OVER	+0.3				
10°以上 30°未満 OVER	+0.25				
10°未満 UNDER	+0.2				
一般公差 GENERAL TOLERANCES					

材料 MATERIAL	黄銅 BRASS	0.264t
仕上げ FINISH		
適用電線範囲 WIRE RANGE	AWG#18-#24	
被覆外径 INS. RANGE	φ1.5~3.1	
DRAWN BY 93/07/06	CHK'D BY 93/07/06	
H.HASEGAWA	H.HIRAMOTO	
APP'D BY 93/07/06	DATE	
M.FUKUSHIMA	尺度	5 : 1

材料 MATERIAL	黄銅 BRASS	0.264t
仕上げ FINISH		
適用電線範囲 WIRE RANGE	AWG#18-#24	
被覆外径 INS. RANGE	φ1.5~3.1	
DRAWN BY 93/07/06	CHK'D BY 93/07/06	
H.HASEGAWA	H.HIRAMOTO	
APP'D BY 93/07/06	DATE	
M.FUKUSHIMA	尺度	5 : 1

材料 MATERIAL	黄銅 BRASS	0.264t
仕上げ FINISH		
適用電線範囲 WIRE RANGE	AWG#18-#24	
被覆外径 INS. RANGE	φ1.5~3.1	
DRAWN BY 93/07/06	CHK'D BY 93/07/06	
H.HASEGAWA	H.HIRAMOTO	
APP'D BY 93/07/06	DATE	
M.FUKUSHIMA	尺度	5 : 1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称

.093 DIA. FEMALE TERM.

DWG. NO.

SD-1381*

REV

H