



Die Kontaktierung des Steckerpaares ist erst möglich, nachdem der Stecker kompl. konfektioniert ist.

Mating only possible with fully assembled plug.

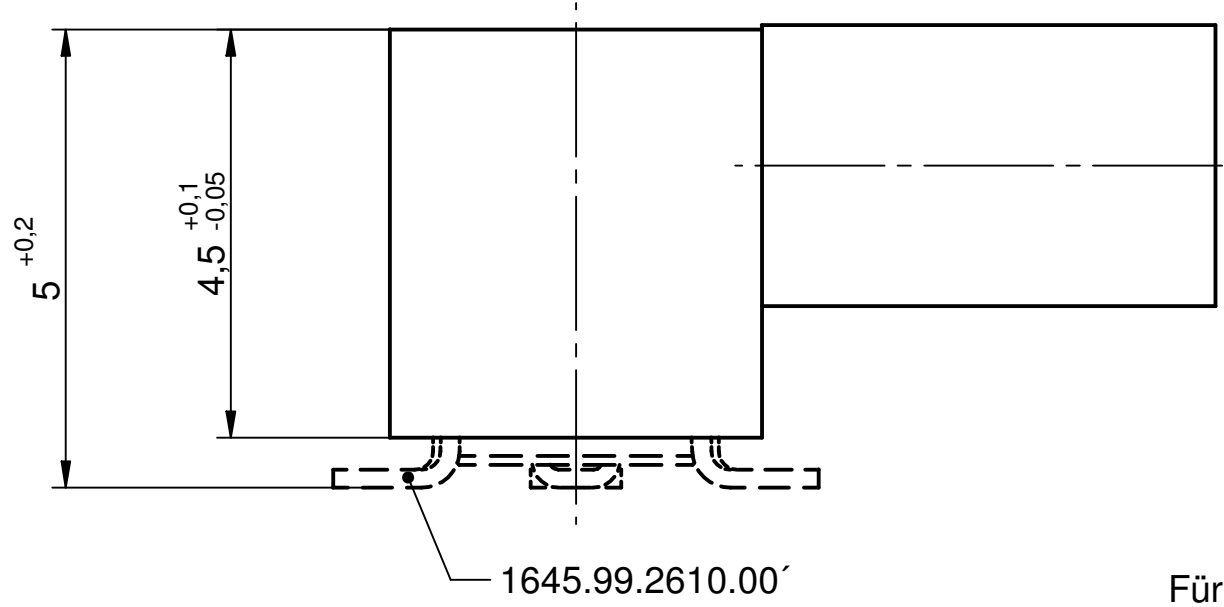

Kabelzuschnitt
Stripping dimension

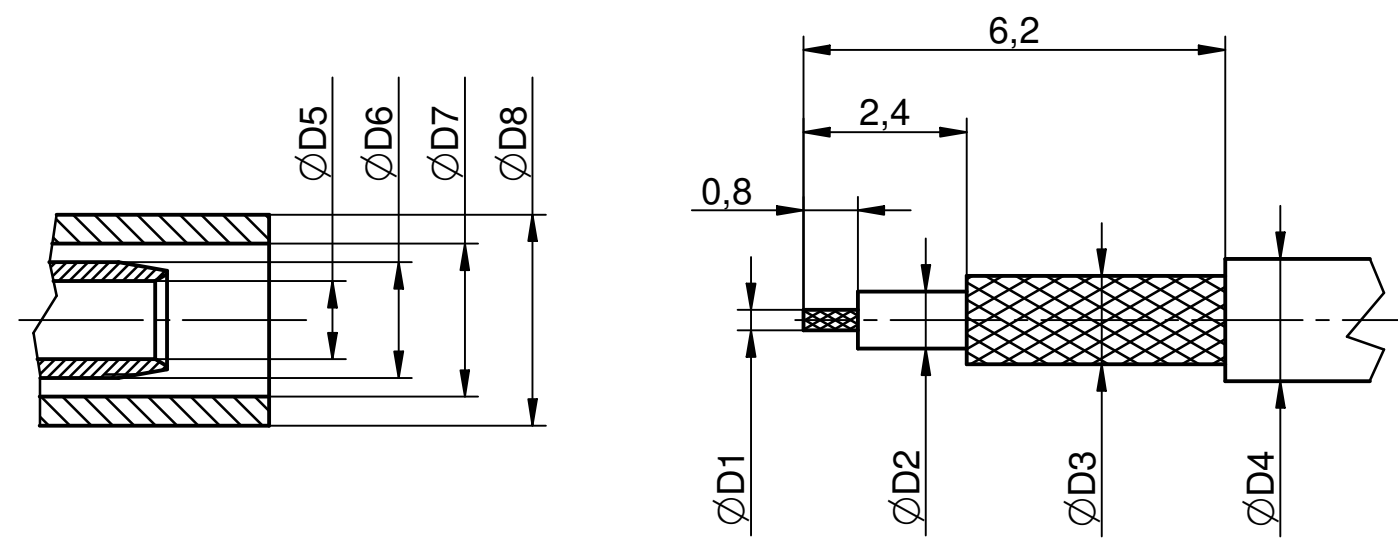

Für Kabel /
For cable

Gr.	Type	ØD1 max.	ØD2 max.	ØD3 max.	ØD4 max.	ØD5	ØD6	ØD7	ØD8	Crimp Aussen/out	Crimp Innen / in
1	RG 178 B/U	2,10	1,30	0,90	0,30	1,15	1,70	2,25	3,10	2,67	solder

				general tolerance ISO 2768 mH angle: ± 5°		scale: 12:1	
				date name generate 11.12.95 Berger		Assembly instruction: M91 Stripping dimension: K3	
checked Norm				SMM-Stecker		SMM-Plug	
EC_046_06 a Dim. changed 16.04.09 Pölz nr. rev. alteration date name						1647.99.1420.01'	
Rev. a						Rev. a	