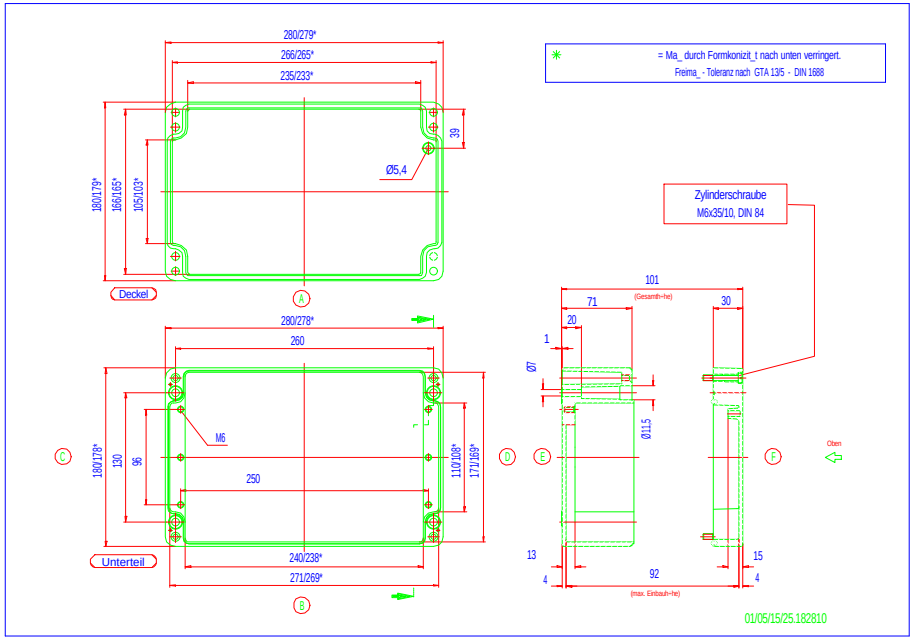
280/279*
266/265*
235/233*
39
Ø5,4
180/179*
160/165*
105/103*
Deckel
A
280/278*
260
M6
180/178*
130
96
250
110/108*
171/169*
240/238*
271/269*
Unterteil
B
C
D
E
F
101
(Gesamth~he)
71
30
20
1
Ø7
Ø115
13
4
92
(max. Einbauh~he)
15
4
Oben
Zylinderschraube
M6x35/10, DIN 84
= Ma_ durch Formkonizit_t nach unten verringert.
Freima_ - Toleranz nach GTA 13/5 - DIN 1688
01/05/15/25.182810