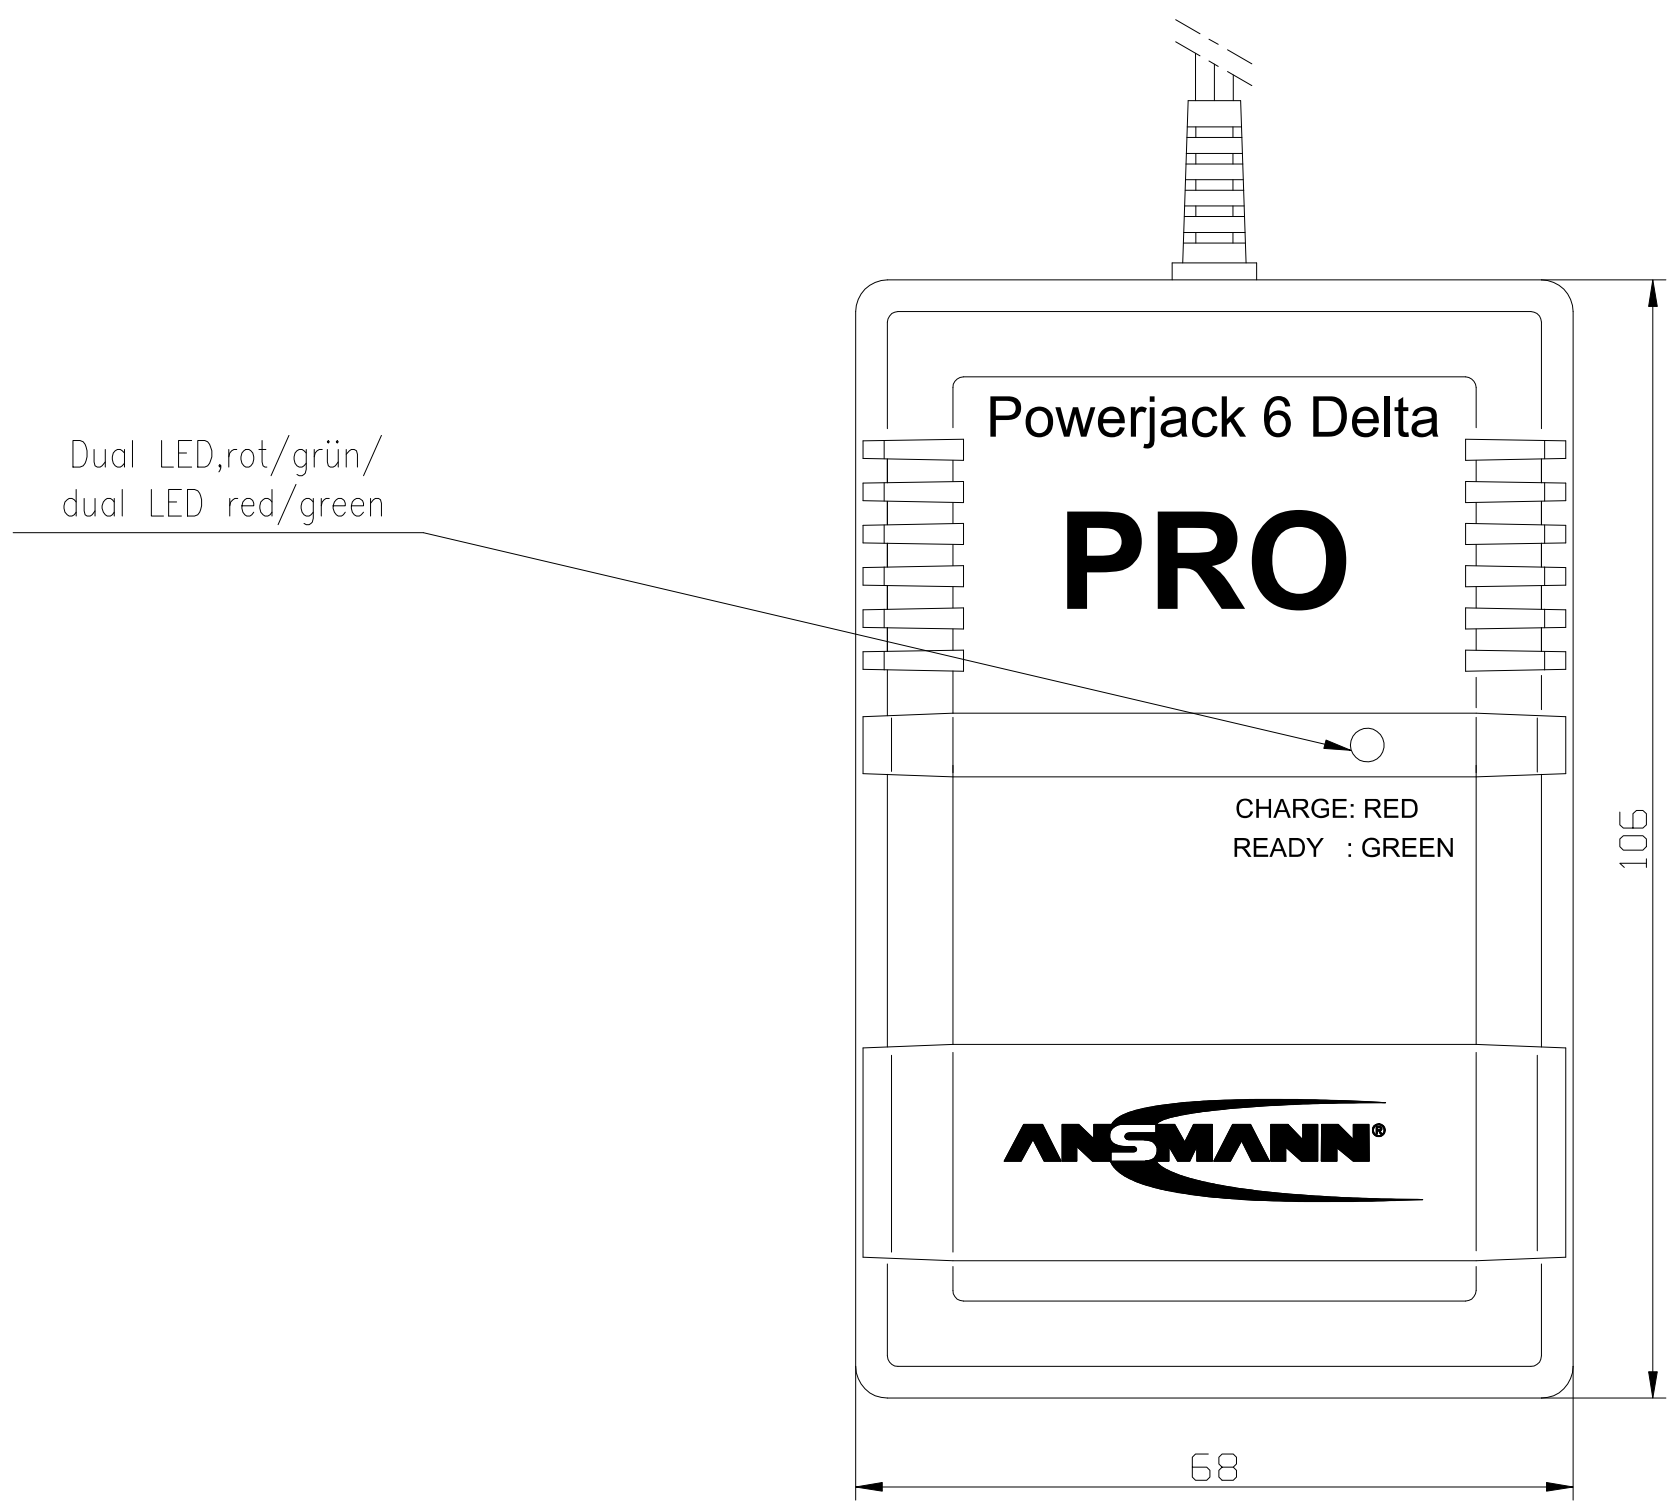

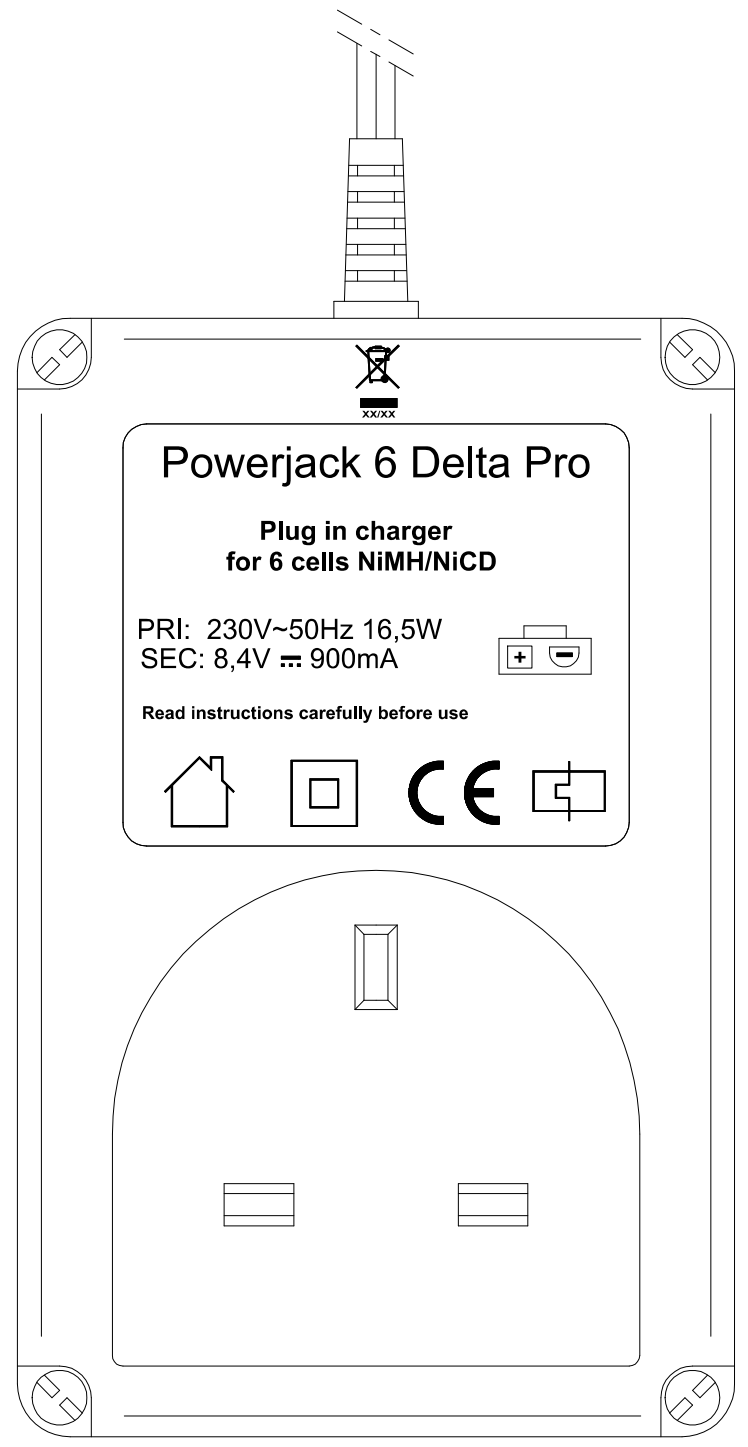

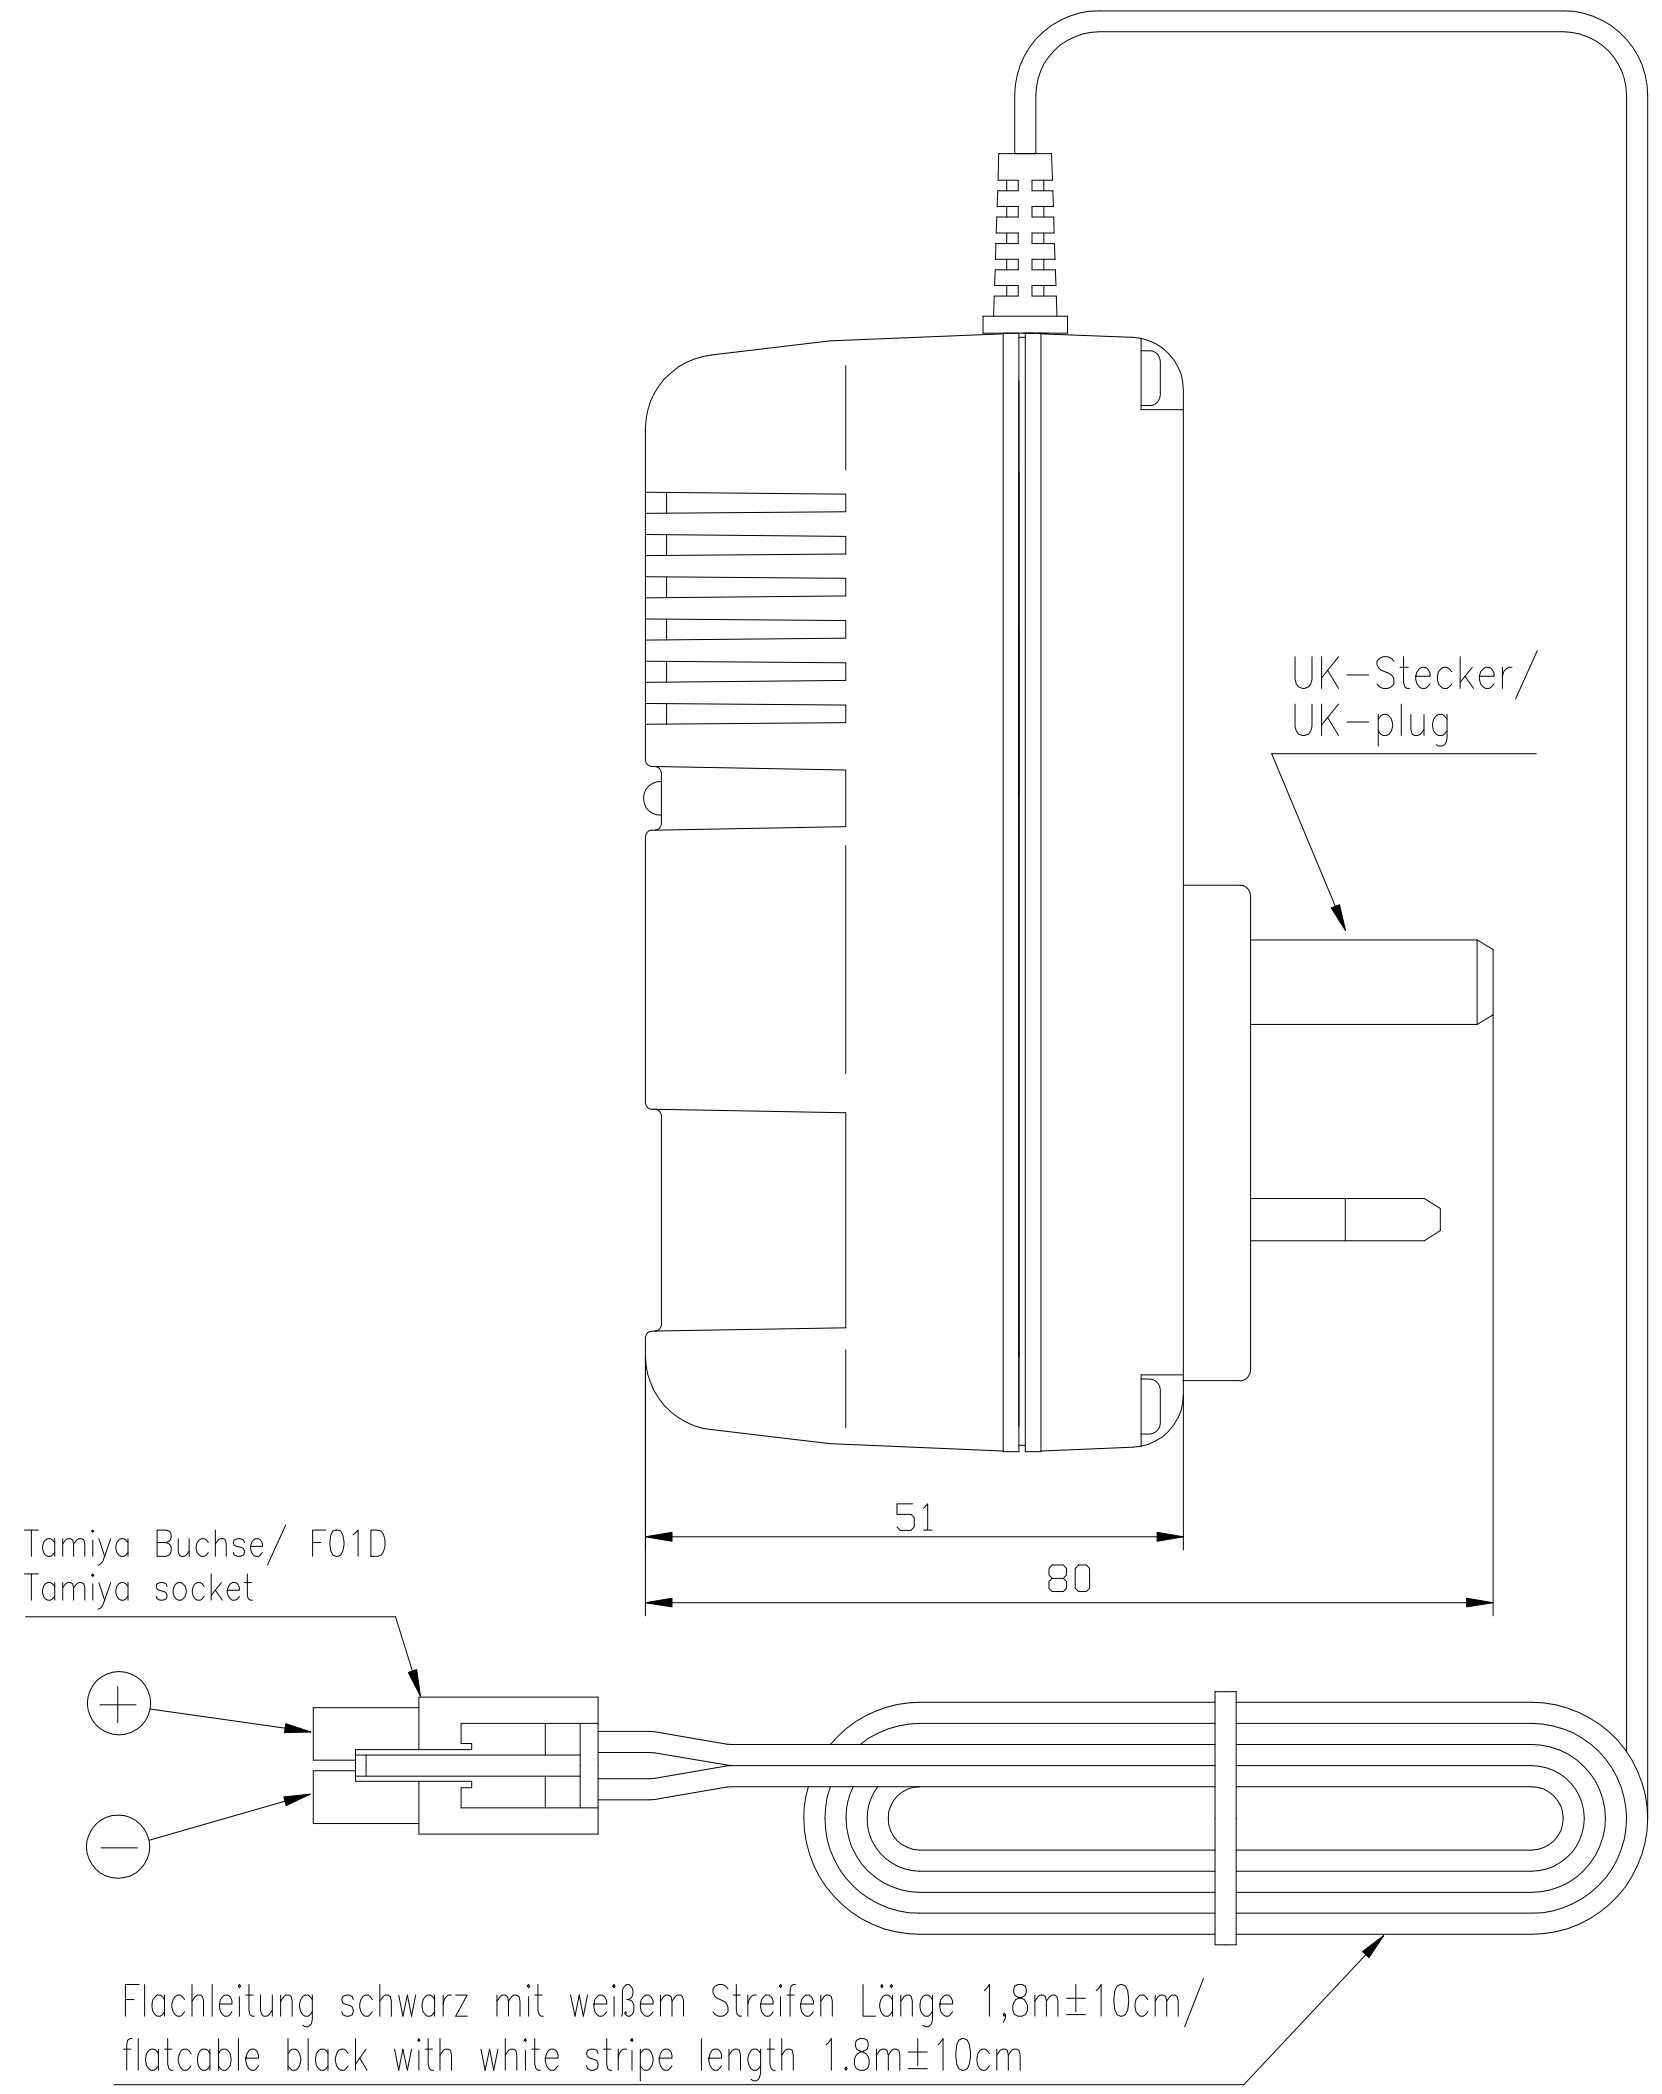

Technische Daten/ technical data	: Steckerladegerät/ plug-in charger
Chemie/ chemistry	: NiMH/NiCd
Zellenzahl/ no. of cells	: 6 Zellen/ cells
ladbare Kapazität/ loadable capacity	: min. 900mAh max. 3800mAh
Eingangsspannung/ input voltage	: 240VAC ±10% / 50Hz transformer
Eingangs-Schutz/ primary electrical protection	: Temperatursicherung 125°C/2A/ thermal fuse 125°C/2A
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	: ca./ approx. 3W
Nenn-Leistungsaufnahme/ nominal power consumption	: ca./ approx. 16.5W
Ausgangsspannung im Leerlauf/ no load output voltage	: ca./ approx. 20VDC pulse
Nennausgangsspannung/ nominal output voltage	: 8.4VDC (6 Zellen/ cells)
Ladestrom/ charge current	: 900mA ±10% - continious
Erhaltungsladestrom/ trickle charge current	: 90mA ±10%
Ausgangs-Schutz/ secondary electrical protection	: Kurzschluss und Verpolung durch Polyswitch/ short circuit and wrong polarity by polyswitch
Akku-Vollerkennung/ battery full detection	: -dU-Erkennung/ -dV-detection
Sicherheitstimer/ safety timer	: 360min. ±10%
Spannungsfestigkeit/ electric strength	: 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Schutzklasse/ protection class	: II
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C...+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: -25°C...+70°C

(Leistungsaufnahme im Leerlauf … Erhaltungsladestrom: bei/at 240VAC)

Gewicht/ weight	: 550g inkl. Verpackung und Zubehör/ 550g incl. packaging and accessories
Gehäuse/ case	: Steckergehäuse, schwarz/ plug-in housing, black
Gehäusematerial/ case material	: ABS plastic
Schutzart/ case protection	: IP 20
Typenschild Vorderseite/ ratingplate front	: weiße Bedruckung/ white printing
Typenschild Rückseite/ ratingplate back	: schwarzer Aufkleber mit weißer Bedruckung/ black label with white printing
Verpackung/ packaging	: Einzelverpackung farbige Faltschachtel, ca. 124x71x91mm (LxBxH) - VE: 20 Stück/ individual package, coloured folding box, approx. 124x71x91mm (LxWxH) - PU: 20 pcs.
Anleitungen/ instructions	: englische Bedienungsanleitung / english operating instruction
Approbationen/ approvals	: CE
Normen/ standards	: IEC/EN 60335-1, IEC/EN60335-2-29
Anzeigen/ indicators	: Dual LED leuchtet rot beim Laden, grün beim Ladeende/ Dual LED lights red during charge, green at charge end

Verwendungsbereich/Applicaton range für Anfrage/for inquiry AN-IS-2011-12				
V2	dimensions corrected	12.12.13	SK	
V2	remove racing logo	20.08.13	JX	
V1	new charge IC	16.03.11	JE	
V0	safety symbol removed	16.05.07	JE	
V0	---	13.03.07	CG	
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin Proj.OEM0081-07-DE.001

Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
		Werkstoff/Work material, Modell-Nr. XXX	
2007	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name
Bearbeitet/ Drawn by	13.03.	CG	Steckerladegerät/ plug-in charger Powerjack 6 Delta Pro UK
ANSMANN			Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 152100080 — Blatt/Sheet 1
			Ersatz für/Replaced by — Ersatz durch/Replacement through