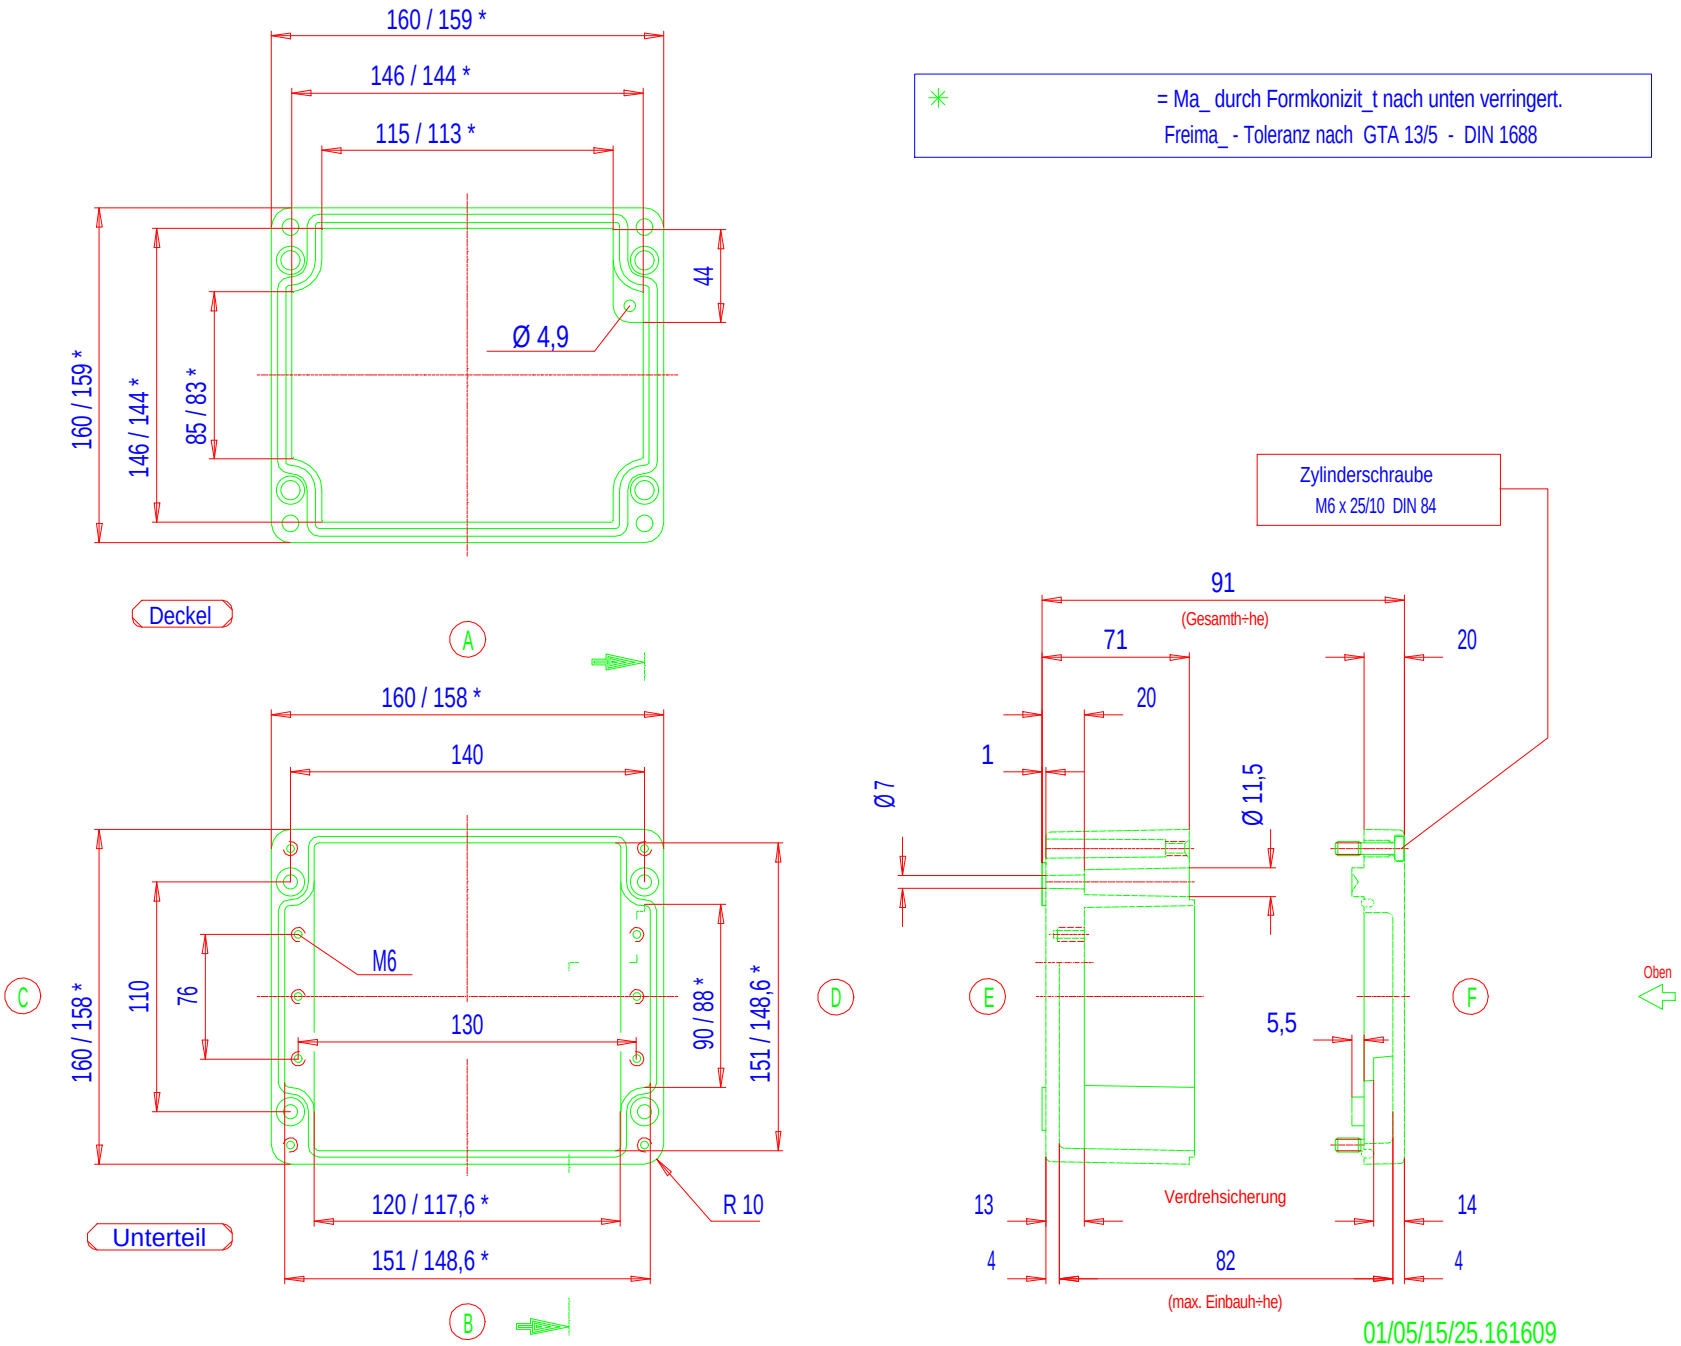
160 / 159 *
146 / 144 *
115 / 113 *
44
Ø 4,9
160 / 159 *
146 / 144 *
85 / 83 *
Deckel
A
160 / 158 *
140
M6
110
76
160 / 158 *
130
90 / 88 *
151 / 148,6 *
120 / 117,6 *
R 10
151 / 148,6 *
Unterteil
B
C
D
E
F
= Ma_ durch Formkonizit_t nach unten verringert.
Freima_ - Toleranz nach GTA 13/5 - DIN 1688
Zylinderschraube
M6 x 25/10 DIN 84
91
(Gesamth÷he)
71
20
20
1
Ø 7
Ø 11,5
5,5
13
14
Verdrehsicherung
4
82
4
(max. Einbauh÷he)
Oben
01/05/15/25.161609