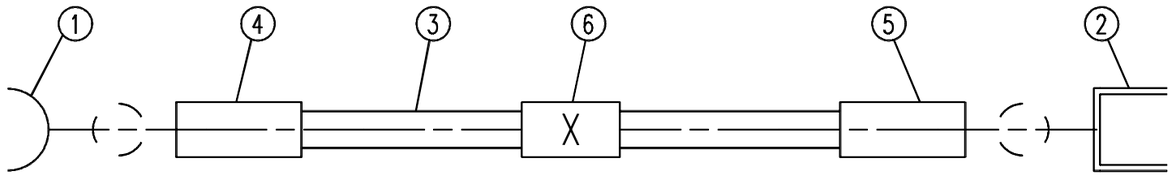

Pos.	Stk./ pcs	Bezeichnung/ Description	Typ-Nr./ Type-No.		Bemerkung/ Remark
①	1	Kabelwinkelstecker Cable mount angle plug	4162.91.1420.019	(1073737)	
②	1	SMA Kabelstecker Cable mount plug	4180.42.1410.011	(1072131)	Laenge / Length
③	1	Kabel Cable	siehe Tabelle rechts! see chart on the right side!		
④	1	Schrumpfschlauch *) Heat shrink tube	RNF 100-1/8-0	(1125987)	20±2
⑤	1	Schrumpfschlauch *) Heat shrink tube	RNF 100-1/8-0	(1125987)	20±2
⑥	1	- -	-		-
⑦	1	- -	-		-

Anzahl der Kabel / No. of cable | Stueck / Pcs.

Kabelzuschnitt / Stripping dimension

POS. ①



Kabelzuschnitt / Stripping dimension

POS. ②



Bemerkungen / Remarks

Pos. 1
Aussen/outer : crimp ⬡ SW 2.67
Innen/inner : loeten/solder

Pos. 2
Aussen/outer : crimp ⬡ SW 2.67
Innen/inner : crimp □ SW 0.90

crimp tool □SW 0.90 / AGK-2990

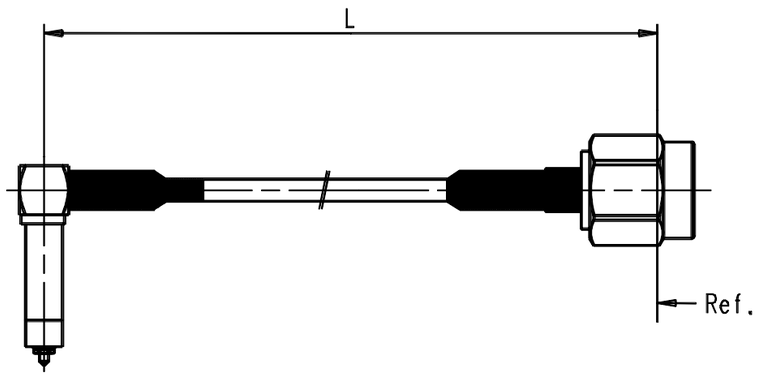

Pruefspannung: 150Veff/50Hz
Test-voltage : 150Veff/50Hz

Pos.	Stk. pcs	Kabel cable	Kunden Art.-Nr. customer part-no.	Kabeltyp cable type	Art.Nr. IMS Part.No.IMS	Zuschnittsl. l cut length l	Gesamtlänge L total length L
③	1	K-2283-01	IMSCS	Habia RG178 B/U	(1130630)	43,85±1	50±2
	1	K-2283-02	IMSCS	Habia RG178 B/U	(1130630)	93,85±1	100±2
	1	K-2283-03	IMSCS	Habia RG178 B/U	(1130630)	193,85±1	200±2
	1	K-2283-04	IMSCS	Habia RG178 B/U	(1130630)	293,85±1	300±2
	1	K-2283-05	IMSCS	Habia RG178 B/U	(1130630)	493,85±1	500±2

*) Nicht bei K-2283-01 / Not with K-2283-01.

nr.	rev.	alteration	date	name
design	a	revised	27.07.06	Zech

IMS CONNECTOR SYSTEMS

general tolerance ~~ISO 2768~~ AA-CS-12

	date	name
generate	23.06.06	Zech
checked		
Norm		
47449		

scale: 1:1

~~Assembly instruction:~~ ~~Stripping dimension:~~ XX Kunde/Customer XX

HF-Leitung Flexibel

RF-flexible Cable Assembly

K-2283-XX

Rev. a