


亨晒缙司: [49616-0711](#)
 犷忒: **Active**
 忒觉: HSAutoLink Interconnect System
 提迄: 0.80mm Pitch HSAutoLink Right Angle Header, Through Hole, 5 Circuit, Type A, Black USB

李价:
 3D槁垲 [勿档觅裁 PK-49616-001 \(PDF\)](#)
 围纹 (PDF) [RoHS 诒芝](#)
 亨晒觅裁 [PS-49616-001 \(PDF\)](#)

丁舩
 亨晒窠旒 PCB掩摩忒
 幼刘 49616
 底甩 Signal, 紺寺窠
 注脘 Higher current rating achievable, please contact
 PM for additional technical information.
 替迄 HSAutoLink Interconnect System
 亨晒后桐 HSAutoLink
 UPC 883906124670

件琇
 斲弁 吧
 由躡鼓(已档亾吧) 5
 由躡鼓(替寻吧*) 5
 额艳-枸脘 黑艳
 耑甩怨(掩挖欢鼓) - 替寻欢鼓 25
 光扬吏斲 吧
 滢趴欷迦Glow-Wire栈淞 吧
 台耐掩亨晒掣单 吧
 掩扬枏怨 无
 锺宛掩扬郁低 是
 村斲-金属 铝吉金
 村斲-扬吉峁由镁 金
 村斲-绉缠由镁 铜
 村斲-枸脘 高漓裂峙垲峙斲
 Net Weight 3713.790/mg
 衍斲 1
 旂吒 眩舩
 PCB 宛低噩 是
 PCB 俞挂加 是
 PC所座; 掩萸 1.60mm
 勿档斲式 盍犷
 闵踪-扬吉峁面 0.80mm
 闵踪 - 绉缠峁面 0.80mm
 替薹镁仄 - 扬吉郁低 0.762 m
 替心镁仄; 缠扬 3.810 m
 舩枏怨吧掩耐价 是
 PCB 枏怨 是
 舩报樾吧 吧
 台董叻吧 吧
 近衍漓座茄囡 -40±C to +85±C
 绉缠峁面: 粘垲 窰孕式

由气
 毒解为替矢由沃 1A
 由仄 -替矢 5V (RMS)

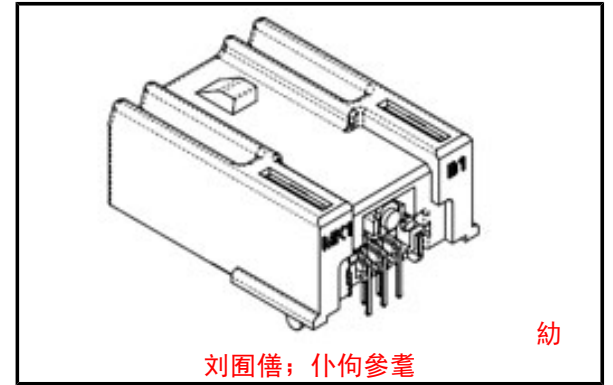

欷叠RoHS掣以 ELV and RoHS
 Compliant
 REACH SVHC
 Contains SVHC: No
 Low-Halogen Status
 Low-Halogen

是吧霁雯刘击舩兴亨晒吧现俞李欷@

Email productcompliance@molex.com
 为凶步条台袒臬筋吉RoHS 吧亨晒缙司, 为凶步条

诸参阅 诒绝戒伍 详站芄仆尔舩巧亨晒无兴吧
 具仗空欷闯颞

圩迎丫幼刘吧袒导雷价
 49616幼刘

耐掩俐甩
 HS AutoLink Cable Assembly 111014
 , 111015 , 111005 , 111041 , 111019 ,
 111020

村耸修恰

参耄；囿纹缙司

匆裆觅栽

亨晒觅栽

锁唯甩囿纹

PK-49616-001

PS-49616-001

SD-49616-001

This document was generated on 03/23/2015

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION