

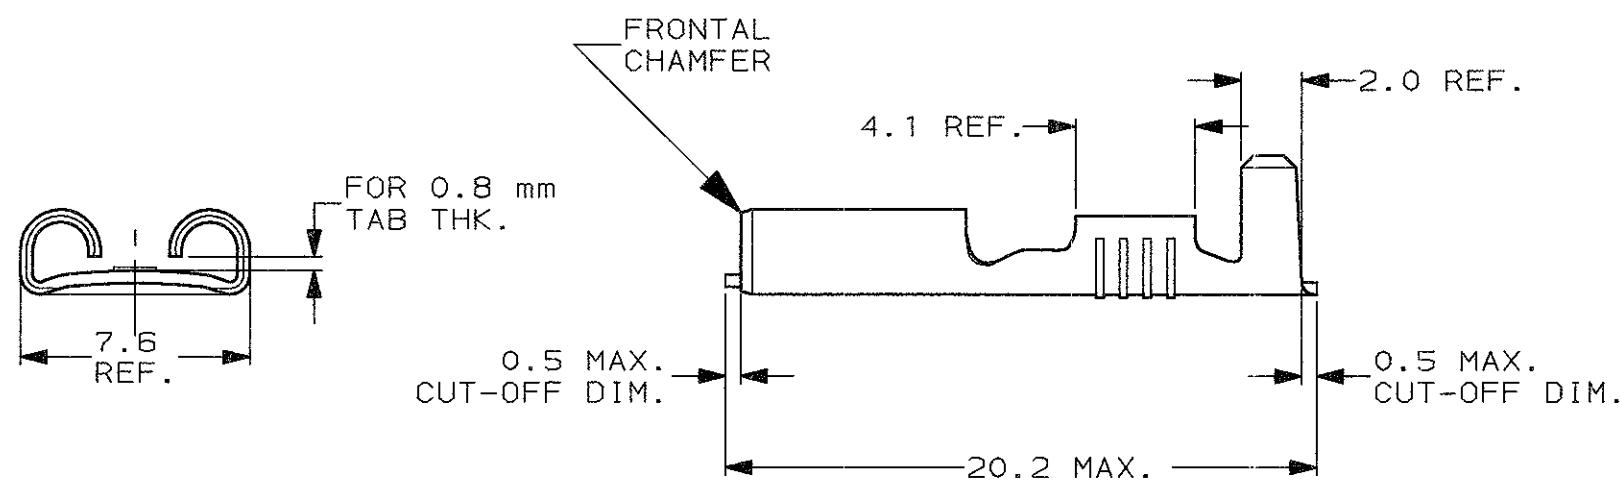


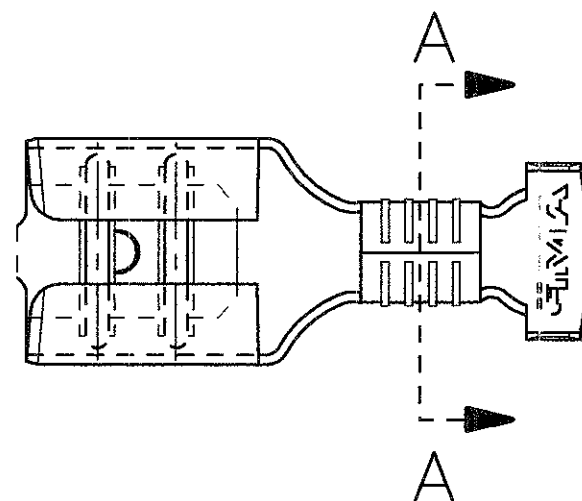


- 1) PER LE VERSIONI IN NASTRO
VEDERE DISEGNO 280000.
(FOR STRIP VERSION SEE DRAWING 280000).
- 2) CONFEZIONAMENTO IN ACCORDO ALLA
SPECIFICA AMP 107-20201.
(PACKAGING ACCORDING TO AMP SPEC. 107-20201).

SEZIONE A-A
(SECTION A-A)

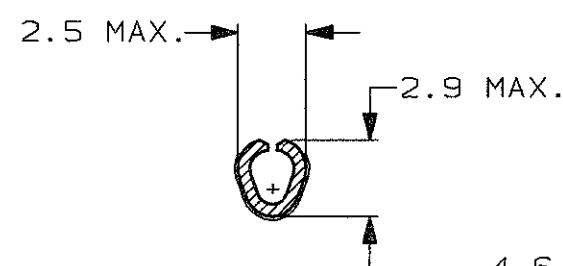

SEZIONE B-B
(SECTION B-B)

INSULATION BARREL
NO PREFORMING REQUIRED

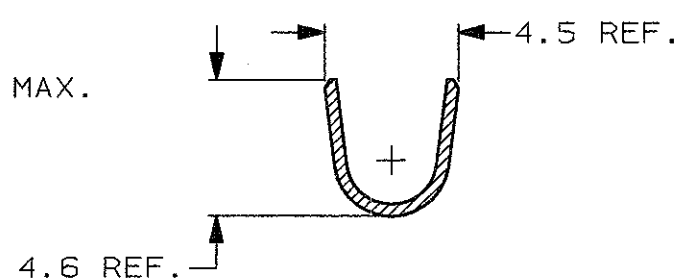

STAGNATO (TIN PLATED)	OTTONE (BRASS)	0-181902-1	B
FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	NUMERO (AMP P/N)	REV
CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED		RELEASE FOR PUBLICATION 19	
© COPYRIGHT 19 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED. AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING			
TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)	DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE) 2.3-3.3	RANGO FILO (WIRE RANGE) 0.3-0.8	SCALA (SCALE) 4:1
± 0.3 ANGOLI (ANGLES) ± 2°	AMP AMP ITALIA S.p.A. Corso F.LLI Cervi, 15 COLLEGNO (TORINO)		
DIS. H. YAALI (DR.) 30 OCT 2000	DESCRIZIONE (DESCRIPTION) FASTON® Connector, .250" sr. REC. CONTACT (LOOSE PIECE VERSION)		
CONT. C. TARTARI (CHK) 30 OCT 2000	LOC. SIZE	NUMERO (DWG NO)	REV.
APP. - (APP.) -	I A3	C-181902	B 1
			FOGLIO (SHEET) DI (OF) 1