


Antriebsbatterien – Motive Power

Wartungsfreie dryfit Blockbatterien

Baureihe GF-Y (dryfit A500 Cyclic)

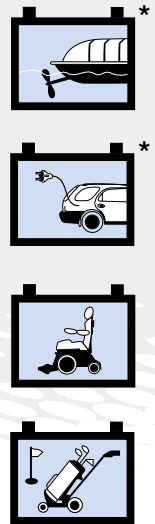

Wesentliche Produkteigenschaften und Vorteile

- | | |
|---|---|
| ■ Wartungsfreie Antriebsbatterien in Gel Technologie | ■ Produktpalette: 12 V Blockbatterien |
| ■ Haltbar, sicher und zuverlässig | 14 Ah bis 93,5 Ah (C ₅) |
| ■ Geringe Selbstentladung | 15 Ah bis 110 Ah (C ₂₀) |
| ■ *Eine Type mit Doppelwand für eine effektive Batterieklimatisierung | ■ 450 Zyklen nach IEC 254-1 mit 75 % Entladetiefe |

Anwendungen

Die Batterien der Baureihe GF-Y werden hauptsächlich im Freizeit- und Reha-Bereich eingesetzt. Sie sind für alle Anwendungen wie Elektro- und Hybrid-Boote, Golf-Caddies und elektrische Rollstühle sowie für viele andere

Traktionsanwendungen geeignet. Als Partner für Systemlösungen bieten wir Ihnen natürlich auch die geeigneten Ladegeräte für einen sicheren Einsatz der Gel Batterien.

Robust, zuverlässig, wartungsfrei – die Baureihe GF-Y (dryfit A500 Cyclic)




Technische Daten

Typ	Nenn- spannung V	Nenn- kapazität C ₅ Ah	Nenn- kapazität C ₂₀ Ah	Länge (l) mm	Breite (b/w) mm	Höhe (h) mm	Gewicht kg	Anschluss	Pol- anordnung
GF 12 014 Y F	12	14,0	15	181	76	167	6,0	G-M5	3
GF 12 022 Y F	12	22,2	24	167	176	126	9,6	G-M5	3
GF 12 025 Y G	12	25,0	28	197	132	180	11,1	G-M6	2
GF 12 033 Y 1**	12	32,5	38	210	175	175	14,6	A-Terminal	3
GF 12 033 Y G 1**	12	32,5	38	210	175	175	14,6	G-M6	3
GF 12 033 Y 2	12	32,5	38	210	175	175	14,6	A-Terminal	3
GF 12 033 Y G 2	12	32,5	38	210	175	175	14,6	G-M6	3
GF 12 033 Y M 4*	12	33,0	38	196	176	175	14,5	M-M8	3
GF 12 040 Y	12	40,0	48	242	175	190	18,0	A-Terminal	3
GF 12 044 Y	12	44,0	50	261	135	230	19,0	A-Terminal	3
GF 12 051 Y 1	12	51,0	56	278	175	190	21,8	A-Terminal	3
GF 12 051 Y G 1	12	51,0	56	278	175	190	21,8	G-M6	3
GF 12 051 Y 2**	12	51,0	56	278	175	190	21,8	A-Terminal	3
GF 12 051 Y G 3	12	51,0	56	272	166	190	21,8	G-M6	3
GF 12 063 Y O	12	63,0	70	260	171	210	23,0	F-M6	2
GF 12 065 Y**	12	65,0	78	353	175	190	26,8	A-Terminal	3
GF 12 072 Y	12	72,0	80	330	171	236	31,0	A-Terminal	2
GF 12 094 Y	12	93,5	110	286	269	230	40,0	A-Terminal	1

Zeichnungen mit Polanordnung, Anschluss und Drehmoment

* Mit Doppelwand für eine effektive Batterieklimateinsparung

** Mit Bodenleiste

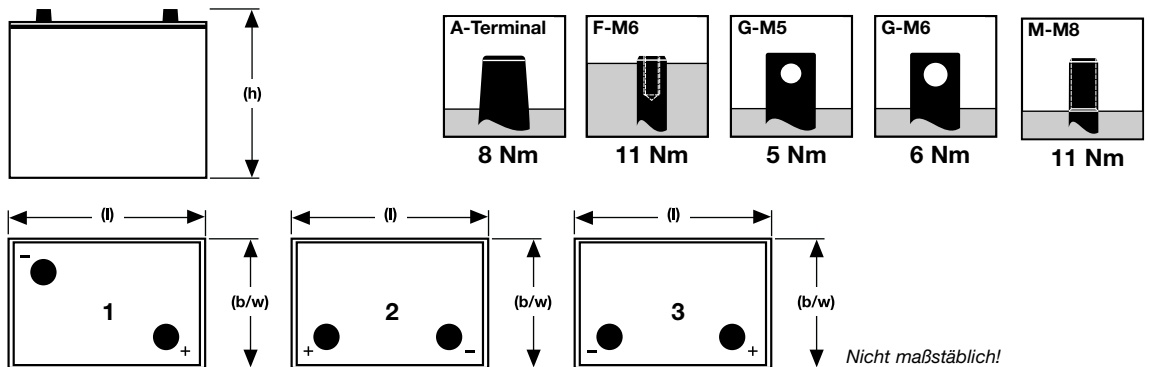

Produktinformationen

