


APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)

適合基板寸法（参考）

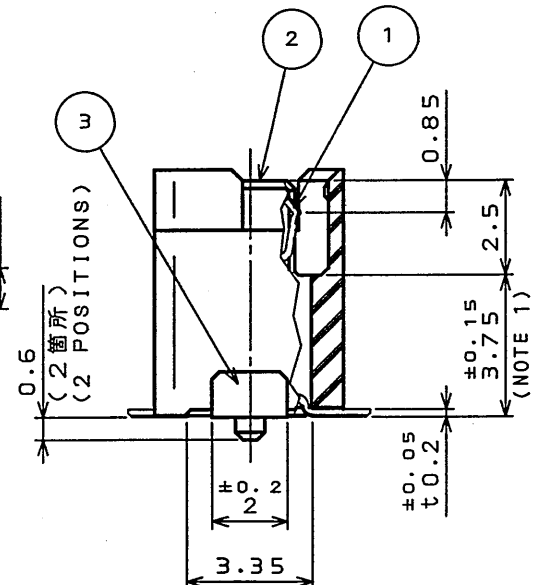

MATED CONDITION(REF.)

嵌合狀態圖(參考) (SCALE 5:1)

開発状態 DEVELOPMENT CONDITION	芯数 NO. OF CONTACT	A	B	C	D
○	20	7. 2	8. 7	12. 3	16
○	30	11. 2	12. 7	16. 3	20
○	40	15. 2	16. 7	20. 3	24
○	50	19. 2	20. 7	24. 3	28
○	60	23. 2	24. 7	28. 3	32
○	70	27. 2	28. 7	32. 3	36
○	80	31. 2	32. 7	36. 3	40
○	100	39. 2	40. 7	44. 3	48
○	120	47. 2	48. 7	52. 3	56
○	140	55. 2	56. 7	60. 3	64
○	160	63. 2	64. 7	68. 3	72

○:開発済み ×:開発予定
:DEVELOPED :DEVELOPMENT PROGRAM

Technical drawing of a mechanical part with dimensions:

- Top horizontal dimensions: ± 0.1 (left), ± 0.15 (middle), ± 0.1 (right).
- Top horizontal dimension lines: 0.7 (left), 5 (middle), 0.7 (right).
- Bottom horizontal dimensions: ± 0.3 (left), 4.95 (middle), ± 0.3 (right).
- Bottom horizontal dimension lines: 5 (left), 16.55 (right).

命名法

KX14-**K5D*E (LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY
 錫又は錫合金(無鉛)

CONTACT FINISH (TABLE 2)

マウント形状

D: 位置決めボス有、ホールドダウン有
E: 位置決めボス有、ホールドダウン無

MOUNT:

D:WITH POSITIONING BOSS, WITH HOLD-DOWN
E:WITH POSITIONING BOSS, WITHOUT HOLD-DO

平行基板間高さ

STAKING HEIGHT PER ONE SIDE, KX₁. (NOTE2)

N:逆挿入防止キイ無

K: 逆挿入防止キイ有

N: WITHOUT MISMATCHING PREVENTION KEY

N:WITHOUT MISMATING PREVENTION KEY
K:WITH MISMATING PREVENTION KEY

SERIES PREFIX

14:レセプタクル
15:プラグ

14:RECEPTACLE
15:PLUG

芯数

NO. OF CONTACTS

NOTE 1. COPLANARITY: 0.1mm MAX.
2. STACKING HEIGHT = HEIGHT OF KX14 (RECEPTACLE)
+ HEIGHT OF KX15 (PLUG)

EX. : KX14-**K5, KX15-**K2 $\rightarrow 7\text{mm}=5+2$

3 PRODUCTION LOT NUMBER AS INDICATED.

(EX.) A 3 X 1 1

LOT NUMBER OF CURRENT MONTH

MONTH (1 TO 9 FOR JAN. TO SEPT. RESPECTIBELY, OCT. :0, NOV.:X, DEC.:Y)

MONTH (1 TO 9 FOR JANUARY TO SEPTEMBER)
YEAR (LAST DIGIT ONLY)

MANUFACTURER CODE

1. 端子の平坦度は、0.1以下。
2. K×14（レセプタクル）の数と、K×15（プラグ）の数とを加えた値が平行基板間高さになります。

3. 図示の面に、ロット番号を表示する。

(例) $\begin{array}{r} A3X11 \\ \hline \end{array}$

月の生産ロット番号

月表示: 1~9 (10月: 0, 11月: X, 12月: Y)

年表示(西曆末尾)

製造コード

3	HOLD DOWN	2	COPPER ALLOY	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY	
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED LCP	—————	COLOR:BLACK
1	CONTACT	TABLE 1	COPPER ALLOY	TABLE 2	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 3.Mar.2003		尺 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) KX
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		JAE-CONNECTOR.COM	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		名称 (TITLE) KX14-**K5D*E	
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.		Reference Only	
. ±0.8		承認 APPD.		RECEPTACLE	
.X ±0.4		承認 APPD.		重量 (WEIGHT)	
.XX ±0.1				図面番号 (DRAWING NO.)	
.XXX ±				SJ037995	

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2003. JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です