


Balastos electrónicos SUPER SLIM para 1 o 2 lámparas fluorescentes T5-HE y T5-HO *Electronic SUPER SLIM ballasts for 1 or 2 T5-HE and T5-HO fluorescent lamps*

220-240V DC AC 50-60Hz



EN 61347-1-2-3 Seguridad / Safety
EN 62929 Funcionamiento / Performance
EN 61000-3-2 Armónicos / Harmonics
EN 55015 Interferencias / Interferences
EN 61547 Inmunidad CEM / EMC Immunity

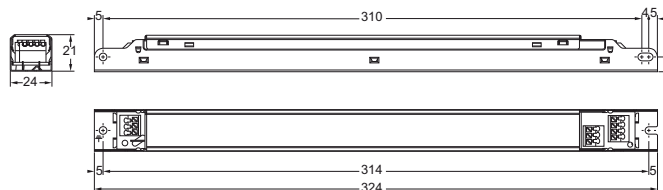

BALASTOS PARA 1 LÁMPARA / 1 LAMP BALLASTS

Tipo Type	Codigo Code	Potencia Power W	Tensión Voltage (V _{ac})	Intensidad Current (A)	Factor de potencia Power factor λ	Índice EEI EEI Index	Temp. máx. envolvente Max. temp. at point (tc °C)	Temp. funcionamiento Operating temp. (ta °C)	Peso Weight Kg	Unidades por caja Units per box
BE 114-35-T5-S	9610030	14, 21, 28, 35W	220-240	0,078-0,172	0,97	A2	70	-20... +55	0,215	28
BE 124-T5-S	9610031	24W		0,124	0,98			-20... +50		
BE 139-T5-S	9610032	39W		0,19				-20... +55		
BE 149-T5-S	9610033	49W		0,24						
BE 154-T5-S	9610034	54W		0,26						
BE 180-T5-S	9610035	80W		0,38						

BALASTOS PARA 2 LÁMPARAS / 2 LAMPS BALLASTS

BE 214-35-T5-S	9620070	14, 21, 28, 35W	220-240	0,15-0,34	0,98	A2	70	-20... +55	0,215	28
BE 224-T5-S	9620071	24W		0,16-0,24						
BE 239-T5-S	9620072	39W		0,36						

- ~ Balasto a incorporar Clase I.
 - ~ Encendido con precalentamiento de cátodos para una larga vida de la lámpara, sin destellos, ni parpadeos.
 - ~ Potencia total constante y flujo luminoso estabilizado.
 - ~ Funcionamiento en alta frecuencia. Alta eficiencia energética.
 - ~ Efecto estroboscópico corregido.
 - ~ Permite el uso en luminarias de Clase I y Clase II sin apantallamiento a tierra de las lámparas.
 - ~ Tensión permitida AC/DC: 198-264V
 - ~ Soporta 2 horas a 350V (AC).
 - ~ Conectores de conexión rápida con muelle de fijación.
- Sección del conductor circular: 0,5-1,5 mm².

- ~ Class I ballast for built-in use.
- ~ Ignition with preheating in cathodes for longer lamp life, without flashes or flickering.
- ~ Constant total power and stabilized luminous flux.
- ~ High frequency operation. High energy efficiency.
- ~ Corrected stroboscopic effect.
- ~ Allows the use of Class I and Class II luminaires without screening to earth in the lamps.
- ~ Permitted input voltage AC/DC: 198-264V.
- ~ Withstands 2 hours at 350V (AC).
- ~ Rapid connection connector with fixing spring. Circular conductor section: 0,5-1,5 mm².

Esquemas de conexionado Wiring diagrams

