



Copyright © 2010 AN-MANN. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung AN-MANN. This document contains technical data of AN-MANN. All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without prior written permission from AN-MANN. This document contains technical data of AN-MANN. All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without prior written permission from AN-MANN.

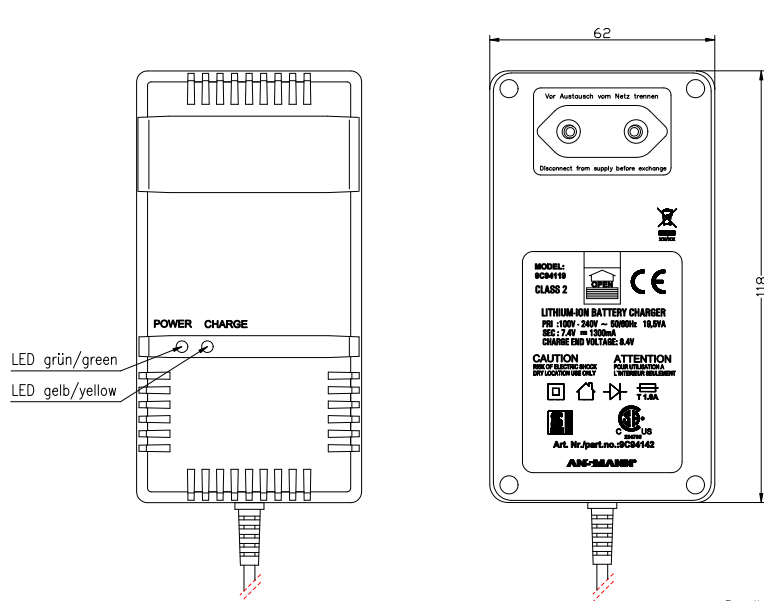



Rundleitung schwarz geschirmt Länge 1,8m ±10cm/
roundcable black with shield length 1.8m ±10cm



Technische Daten/ technical data	: Steckerladegerät/ plug-in charger
Chemie/ chemistry	: Li-Ion
Zellenzahl/ no. of cells	: 2 Zellen/ cells
ladbare Kapazität/ loadable capacity	: min. 1300mAh max. 13000mAh
Eingangsspannung/ input voltage	: 100-240VAC ±10% / 50/60Hz switch-mode
Eingangs-Schutz/ primary electrical protection	: Glassicherung T1,6A/ glas fuse T1,6A
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	: ca./ approx. 1.5W
Nenn-Leistungsaufnahme/ nominal power consumption	: ca./ approx. 14W
Ausgangsspannung im Leerlauf/ no load output voltage	: ca./ approx. 15VDC
Nennausgangsspannung/ nominal output voltage	: 7.4VDC (2 Zellen/ cells)
Ladestrom/ charge current	: 1300mA ±10% - continuous charge
Ladeschlussspannung/ charge end voltage	: 8.4VDC ±1%
gepulste Vorladung/ pulse pre charge	: < 4V
Ausgangs-Schutz/ secondary electrical protection	: gegen Kurzschluß/ against short circuit
Akku-Vollerkennung/ battery full detection	: Konstantstrom/ Konstantspannung / constant current/ constant voltage
Sicherheitstimer/ safety timer	: 20hrs. (10hrs.CC, 10hrs. CV/
Spannungsfestigkeit/ electric strength	: 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Schutzklasse/ protection class	: II
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C...+40°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: -25°C...+70°C

Nettogewicht/ net weight	: xxxg
Gehäuse/ case	: Steckergehäuse, schwarz/ plug-in housing, black
Gehäusematerial/ case material	: UL94V-0
Schutzart/ case protection	: IP 20
Typenschild Vorderseite/ ratingplate front	: ---
Typenschild Rückseite/ ratingplate back	: silberner Aufkleber mit schwarzer Bedruckung/ silver label with black printing
Anleitungen/ instructions	: Infozettel "Primärwechselstecker"/ information sheet "primary plug"
Approbationen/ approvals	: CE, Innova mark conform IEC/EN60601-1, IEC/EN 60601-1-2, cCSAus
Normen/ standards	: IEC/EN 60335, UL1310
Anzeigen/ indicators	: LED gelb leuchtet beim Laden, erlischt beim Ladeende/ LED yellow lights during charge, switch off at charge end LED grün leuchtet bei Netzkontakt/ LED green lights at mains contact

Euro Stecker muß eingesteckt sein/
Euro-plug must be connected



Hohlstecker/
hollowplug
Ø2,35xØ0,75x10mm

Hohlstecker/
hollowplug
Ø1,75xØ4,75x10mm

Hohlstecker/
hollowplug
Ø2,5xØ5,5x12mm




Hohlstecker/
hollowplug
Ø1,35xØ3,5x10mm



Hohlstecker/
hollowplug
Ø1,7xØ4x10mm



Klinkenstecker/
jackplug
Ø3,5x15mm



Klinkenstecker/
jackplug
Ø2,5x12mm



Hohlstecker/
hollowplug
Ø2,1xØ5x12mm



Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN24304				Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
						Werkstoff/Work material, Modell-Nr. XXX	
				2010	Datum/Date Name	Zeichnungsname/Drawing name	
				Bearbeitet/ Drawn by	05.11. JE	Steckerladegerät/ plug-in charger	
						7.4V/1300mA	
						Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number	Blatt/ Sheet
						9C94142-520	1
V0	BV added	23.02.11 JE					
V0	---	05.11.10 JE					
Version	Änderung/Change	Datum/Date Name	Ursprung/Origin	Proj. XX/XX/XX	Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replacement through	