

Die Serie leichter und handlicher Lötgeräte mit besonders kurzem Abstand zwischen Lötspitze und Griffvorteil. Hoher Wirkungsgrad durch innenbeheizte Lötspitze. Für die 6-V-Ausführung empfehlen wir den Sicherheitstransformator Ersa SNT 30/6 (siehe Seite 52). Bei 6- und 12-V-Ausführung bildet das Außenrohr den Rückleiter für den Heizkörper. Beim Gebrauch sind die Potentialverhältnisse zu beachten.

ERSA Multitip 08/8 Watt

Ein besonders kurzes Lötgerät für feinste Lötungen.

Technische Daten

Leistung: 8 W; Anheizzeit: ca. 90 s
Lötspitzentemperatur: 290°C
Gewicht (ohne Zuleitung): 26 g
Spannungen: 6 V, 230 V

Bestelldaten

- 900 BN** LötKolben mit vernickelter Kupferlötspitze 132 BN und Ablageständer A 18
900 BD LötKolben mit ERSADUR-Dauerlötspitze 132 BD und Ablageständer A 18

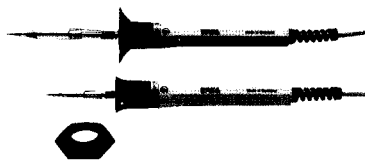
ERSA Multitip C15/15 Watt

Diese Ausführung eignet sich besonders für Lötungen an kleinen Relaisanschlüssen. Kurze Anheizzeit und hohe Lebensdauer durch PTC-Heizelement.

Technische Daten

Leistung: 15 W; Anheizzeit: ca. 60 s
Lötspitzentemperatur: 350°C
Gewicht (ohne Zuleitung): 28 g
Spannungen: 6 V, 12 V, 24 V, 230 V
Andere Spannungen auf Anfrage

N194: Sechskant-Auflagescheibe für Multitip



Bestelldaten

- 910 BN** LötKolben mit vernickelter Kupferlötspitze 162 BN und Ablageständer A 18
910 BD LötKolben mit ERSADUR-Dauerlötspitze 162 BD und Ablageständer A 18

ERSA Multitip C25/25 W

Mit der Leistung von 25 Watt ist es ein Lötgerät für mittelgroße Lötungen an Steckern, Verteilerleistungen und für den Hobby-Bereich. Kurze Anheizzeit und hohe Lebensdauer durch PTC-Heizelement. Auch als Lötset in der Multitip Workbox erhältlich.

Technische Daten

Leistung: 25 W; Anheizzeit: ca. 60 s
Lötspitzentemperatur: 450°C
Gewicht (ohne Zuleitung): 34 g
Spannungen: 6 V, 12 V, 24 V, 230 V
Andere Spannungen auf Anfrage

Bestelldaten

- 920 BN** LötKolben mit vernickelter Kupferspitze 172 BN und Ablageständer A 18
920 BD LötKolben mit ERSADUR-Dauerlötspitze 172 BD und Ablageständer A 18
920 LD 0035 Multitip Workbox

ERSA Tip 260

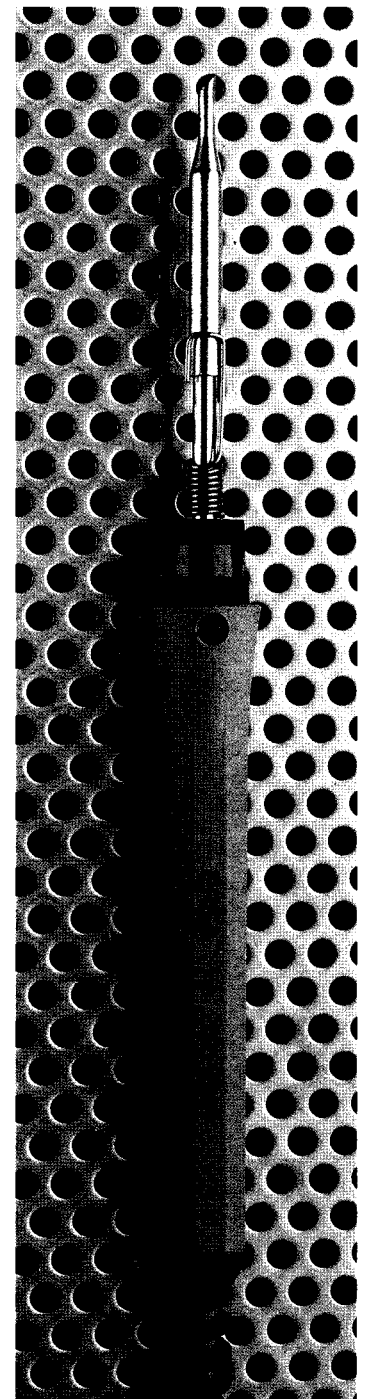
Leichter, handlicher LötKolben mit innenbeheizter Lötspitze. Durch den schlanken Aufbau auch an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar. Für kleine Lötstellen in Elektronik und Elektrotechnik. Kurze Anheizzeit und hohe Lebensdauer durch PTC-Heizelement.

Technische Daten

Leistung: 16 W; Anheizzeit: ca. 60 s
Lötspitzentemperatur: 350°C
Gewicht (ohne Zuleitung): 40 g
Spannung: 230 V














Bestelldaten

- 260 BN** LötKolben mit vernickelter Kupferlötspitze 162 BN und Ablageständer A 18
260 BD LötKolben mit ERSADUR-Dauerlötspitze 162 BD und Ablageständer A 18



Ersatz-Heizkörper Multitip 08/8 Watt: 901, Multitip C15/15 Watt: 911, Multitip C25/25 Watt: 921, Ersa Tip 260: 261

... D = ERSADUR, ... N = vernickelt

	angeschrägt	bleistiftspitz	meißelförmig	verstärkt, meißelförmig
ERSA Multitip 08 8 Watt	 132 LN	 132 BN	 132 KN	
	 132 LD	 132 BD	 132 KD	
ERSA Multitip C15 15 Watt	 162 LN	 162 BN	 162 KN	 162 VD
ERSA Tip 260	 172 LN	 172 BN	 172 KN	
	 172 LD	 172 BD	 172 KD	
ERSA Multitip C25 25 Watt				