


OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

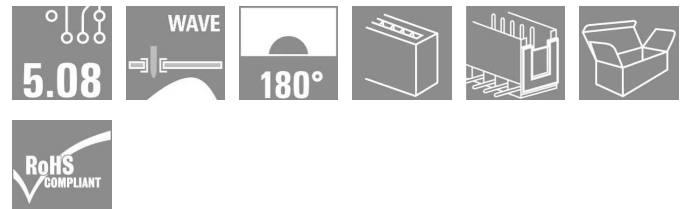

焊接插座，进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 类型 | SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX |
| 订货号 | 1519960000 |
| 版本 | PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 6, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4008190011901 |
| 最小包装数 | 50 个 |
| 产品数据 | IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A |
| 包装 | 盒装 |
| 状态文本 | 本文件在以后将不再提供。 |
| 废止日期 | 2017-12-31 |
| 替代产品 | 1147430000 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据


尺寸及重量

净重 1.93 g


额定数据 (DIN IEC)

| | | | |
|------------------------|---------------|------------------------|--------|
| 额定电流 最小回路数 (环境温度=20°C) | 18 A | 额定电流 最大回路数 (环境温度=20°C) | 14.5 A |
| 额定电流 最小回路数 (环境温度=40°C) | 15 A | 额定电流 最大回路数 (环境温度=40°C) | 12 A |
| 额定电压值 (过电压等级III/污染等级3) | 250 V | 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3) | 4 kV |
| 额定电压值 (过电压等级III/污染等级2) | 320 V | 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2) | 4 kV |
| 额定电压值 (过电压等级II/污染等级2) | 400 V | 额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2) | 4 kV |
| 瞬时耐电流 | 3 x 1s, 120 A | | |

额定数据 (CSA)

| | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 机构 |  | 额定电压 (使用组 B) | 300 V |
| 额定电流 (使用组 B) | 15 A | 额定电压 (使用组 D) | 300 V |
| 额定电流 (使用组 D) | 10 A | | |

额定数据 (UL 1059)

| | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 机构 |  | 额定电压 (使用组 B) | 300 V |
| 额定电流 (使用组 B) | 15 A | 额定电压 (使用组 D) | 300 V |
| 额定电流 (使用组 D) | 10 A | | |

系统特征值

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 产品系列 | OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 | 安装在印刷线路板上 | 焊连接 |
| 间距 mm (P) | 5.08 mm | 间距 inch (P) | 0.2 inch |
| 回路数 | 6 | 焊针长度 (l) | 3.2 mm |
| 焊针尺寸 | d = 1.2 mm, 八角形 | 可编码 | 是 |
| 每回路的焊脚数目 | 1 | 焊孔直径 (D) | 1.3 mm |
| 焊孔直径公差 (D) | + 0.1 mm | L1 (mm) | 25.4 mm |
| L1 (inch) | 1 inch | 绝缘电阻 | > 10 ⁶ mΩ |
| 防触电保护 (按照DIN VDE 0470) | IP 20 已插入 | 防触电保护 (按照DIN VDE57106) | 插入时的手指安全保护 |

材料数据

| | | | |
|----------|--------|--------------|--------|
| 绝缘材料 | PBT | 颜色 | 橙色 |
| 绝缘材料组 | IIIa | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
| CTI | ≥ 200 | 触点材料 | CuSn |
| 插针镀层 | 镀锡 | 最低操作温度 | -50 °C |
| 最高操作温度 | 100 °C | 最小安装温度 | -25 °C |
| 最大安装温度范围 | 100 °C | 最大储存相对湿度 | 80 % |

**OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

分类

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001284 | UNSPSC | 30-10-18-21 |
| eClass 5.1 | 27-26-07-04 | eClass 6.2 | 27-26-07-04 |
| eClass 7.1 | 27-44-04-02 | | |

说明

- 提示
- Additional colours on request
 - Gold-plated contact surfaces on request
 - Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
 - P on drawing = pitch
 - Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

认证




ROHS 一致

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

图纸

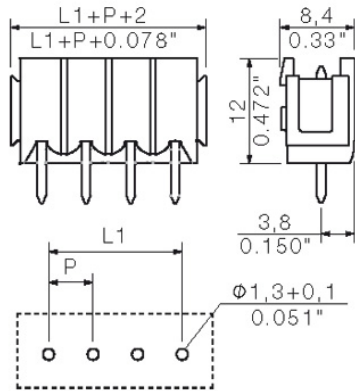

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BLZP 5.08/180 SN



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 – 2.5 mm² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZP 5.08/06/180 SN BK BX | 1943850000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248617999 45 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZP 5.08/06/180 SN OR BX | 1943620000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248617616 45 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |

BLZP 5.00/270 SN



压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 – 2.5 mm² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZP 5.00/06/270 SN BK BX | 1959060000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248637997 60 个 回路数: 6, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZP 5.00/06/270 SN OR BX | 1958830000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248637669 60 个 回路数: 6, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BLDT 5.08



该插头每回路采用双压线框接线，进线方向为 90° 和 270°。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 14 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLDT 5.08/06/- SN OR BX | 1644770000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190283988 50 个 回路数: 6, 180°, 顶部螺钉 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLDT 5.08/06/- SN BK BX | 1660750000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190417208 50 个 回路数: 6, 180°, 顶部螺钉 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |

BLZP 5.08/270 SN



压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杠固定。内置 +/- 螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZP 5.08HC/06/270 SN BK BX | 1949060000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248626519 60 个 回路数: 6, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZP 5.08HC/06/270 SN OR BX | 1948830000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248626281 60 个 回路数: 6, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BLZP 5.00/270LH SN



压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| BLZP 5.00/06/270LH SN BK BX | 1961630000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248640904 | 42 个 | IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 | |
| BLZP 5.00/06/270LH SN OR BX | 1961400000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248640676 | 42 个 | IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 | |

BLZ 5.00/270



压线框接线插头，进线方向为 270°。提供标记和编码空间。

- 0.20 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| BLZ 5.00/06/270 SN OR BX | 1637620000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190274863 | 60 个 | IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 | |
| BLZ 5.00/06/270 SN BK BX | 1637850000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190275099 | 60 个 | IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 | |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BLZP 5.00/270F SN



压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZP 5.00/06/270F SN BK BX | 1960690000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248639489 42 个 回路数: 6, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZP 5.00/06/270F SN OR BX | 1960420000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248639281 42 个 回路数: 6, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |

BLZ 5.08/90



压线框接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZ 5.08/06/90 SN OR BX | 1553160000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190075804 60 个 回路数: 6, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZ 5.08/06/90 SN BK BX | 1553110000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190267742 60 个 回路数: 6, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BLZF 5.08/180



弹片接线插头, 平直进线 (180°)。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZF 5.08/06/180 SN OR BX | 1707500000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190395872 60 个 回路数: 6, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒装 |
| BLZF 5.08/06/180 SN BK BX | 1707730000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190316730 60 个 回路数: 6, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒装 |

BLZP 5.00/270LR SN



压线框接线插头, 进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置 +/- 螺钉、防错插销, 供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZP 5.00/06/270LR SN BK BX | 1961150000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248640225 42 个 回路数: 6, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒装 |
| BLZP 5.00/06/270LR SN OR BX | 1960920000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248639953 42 个 回路数: 6, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BLZ 5.08/180F



螺钉顶部接线插头，平直进线，带螺钉法兰。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZ 5.08/06/180F SN BK BX | 1803080000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248258185 42 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZ 5.08/06/180F SN OR BX | 1802870000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248257942 42 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |

BLZP 5.08/270LH SN



压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杠固定。内置 +/- 螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZP 5.08HC/06/270LH SN OR BX | 1947050000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248622917 42 个 回路数: 6, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZP 5.08HC/06/270LH SN BK BX | 1947280000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248623242 42 个 回路数: 6, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BLZP 5.00/180F SN



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZP 5.00/06/180F SN BK BX | 1955990000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248634569 42 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZP 5.00/06/180F SN OR BX | 1955760000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248634309 42 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |

BLZ 5.08/180LH



螺钉顶部接线插头，平直进线，带释放杆。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZ 5.08/06/180LH SN OR BX | 1892230000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248505630 42 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZ 5.08/06/180LH SN BK BX | 1893640000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248507825 42 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BLZ 5.00/180




压线框接线插头, 平直进线 (180°)。提供标记和编码空间。

- 0.20 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZ 5.00/06/180 SN BK BX | 1596090000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190034245 50 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A / 0.5 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZ 5.00/06/180 SN OR BX | 1571390000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190018795 50 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A / 0.5 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |

BLT 5.08

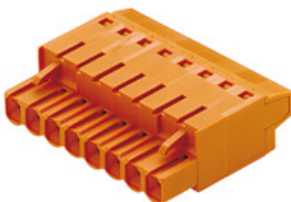

螺钉顶部接线插头, 进线方向为 180°。插头提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLT 5.08HC/06/180 SN OR BX | 1499960000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190140953 60 个 回路数: 6, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装 | 盒 |
| BLT 5.08HC/06/180 SN BK BX | 1499910000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190279363 60 个 回路数: 6, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装 | 盒 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BLIDC 5.08



IDC 接线插头。插头提供标记和编码空间。

- 0.35 - 0.75 mm² (IEC) / 22 - 20 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 5 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| BLIDC 5.08/06/180 SN OR BX | 1724980000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190377328 50 个 回路数: 6, 180°, IDC端子, 最 大压接面积: 0.75 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 11 A / 0.5 - 0.75 mm ² UL: 300 V / 5 A / AWG 22 - AWG 20 | 盒 装 |

BLZP 5.08/225 SN



压线框接线插头, 进线方向为 90°、270° 或 225°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销, 供货时接线口打开。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| BLZP 5.08HC/06/225 SN OR BX | 1946290000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248621866 60 个 回路数: 6, 225°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 | 盒 装 |
| BLZP 5.08HC/06/225 SN BK BX | 1946600000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248622375 60 个 回路数: 6, 225°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 | 盒 装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BLZF 5.08/180LR



弹片接线插头, 平直进线 (180°)。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZF 5.08/06/180LR SN OR BX | 1851450000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248382927 42 个 回路数: 6, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZF 5.08/06/180LR SN BK BX | 1892760000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248506804 42 个 回路数: 6, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |

BLZP 5.08/270F SN



压线框接线插头, 进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杠固定。内置+/-螺钉、防错插销, 供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZP 5.08HC/06/270F SN BK BX | 1950620000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248628896 42 个 回路数: 6, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZP 5.08HC/06/270F SN OR BX | 1950350000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248628476 42 个 回路数: 6, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BL 5.00




螺钉垫片接线插头。插头提供标记空间。

- 0.20 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BL 5.00/06/180 SN BK BX | 1730740000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190387297 50 个 回路数: 6, 180°, 压钳式连接。 最大压接面积: 2.08 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 14 A / 0.5 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装 | 盒装 |
| BL 5.00/06/180 SN OR BX | 1723150000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248002559 50 个 回路数: 6, 180°, 压钳式连接。 最大压接面积: 2.08 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 14 A / 0.5 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装 | 盒装 |

BLT 5.08F

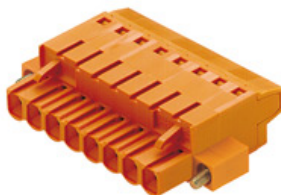

螺钉顶部接线插头, 平直进线, 带螺钉法兰。插头提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLT 5.08HC/06/180F SN BK BX | 1844260000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248356195 42 个 回路数: 6, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装 | 盒装 |
| BLT 5.08HC/06/180F SN OR BX | 1844030000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248355952 42 个 回路数: 6, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装 | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BLZP 5.00/180 SN




压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZP 5.00/06/180 SN BK BX | 1955530000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248634026 45 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZP 5.00/06/180 SN OR BX | 1954450000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248633166 45 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |

BLC 5.08R

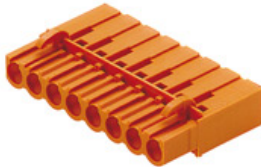

冷压接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.25 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------|----|
| BLC 5.08/06/180R OR BX | 1610530000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190123819 50 个 回路数: 6, 180°, 冷压联接, 最大压接面积: 2.5 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 21 A UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装 | 盒 |
| BLC 5.08/06/180R BK BX | 1712000000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190935016 50 个 回路数: 6, 180°, 冷压联接, 最大压接面积: 2.5 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 21 A UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装 | 盒 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BLZP 5.08/90F SN



压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杠固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZP 5.08HC/06/90F SN OR BX | 1949840000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248627769 42 个 回路数: 6, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZP 5.08HC/06/90F SN BK BX | 1950080000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248628018 42 个 回路数: 6, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |

BLZF 5.08/180LH



弹片接线插头，可节省时间，平直进线，带释放杆或有挂钩的释放杆。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZF 5.08/06/180LH SN OR BX | 1895760000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248510481 42 个 回路数: 6, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZF 5.08/06/180LH SN BK BX | 1893200000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248507344 42 个 回路数: 6, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BLZF 5.08/270



弹片接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZF 5.08/06/270 SN OR BX | 1671980000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190433697 60 个 回路数: 6, 270°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒装 |
| BLZF 5.08/06/270 SN BK BX | 1672210000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190433925 60 个 回路数: 6, 270°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒装 |

BLF 5.08/90F SN



久经考验, 细节创新:

BLF5.08, 直插式 BLZ5.08 插头是一种新的联接技术, 设计更紧凑。魏德米勒的创新型直插式弹簧联接操作简单、无需工具, 是未来导线联接的趋势。

BLF5.08 功能多样, 与旧版相当:

- 提供 3 种进线方向, 设计灵活。
- 提供 4 种法兰类型, 包括受专利保护的释放杆, 可以根据用户要求设计联锁结构。
- BLF5.08 搭配 SL5.08HC 插头使用可以实现最大额定规格。

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLF 5.08HC/06/90F SN OR BX | 1002130000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248694082 42 个 回路数: 6, 90°, 直插式弹簧 连接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒装 |
| BLF 5.08HC/06/90F SN BK BX | 1000260001 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248690220 42 个 回路数: 6, 90°, 直插式弹簧 连接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BLL 5.08/180



用于安装在印刷电路板上的反向插座。焊针长度最适合波峰焊。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|--------|
| BLL 5.08/06/180 3.2 SN OR BX | 1630750000 | PCB 接插件, 反向插座, 侧面 封闭, 焊连接, 5.08 mm, 回 路数: 6, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | 4008190204174 | 60 个 | IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A | 盒 装 |

BLZP 5.00/180LR SN



压线框接线插头, 平直进线 (180°)。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销, 供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| BLZP 5.00/06/180LR SN BK BX | 1956560000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | 4032248635368 | 42 个 | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 | 盒 装 |
| BLZP 5.00/06/180LR SN OR BX | 1956330000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | 4032248635030 | 42 个 | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 | 盒 装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BL 5.08



螺钉垫片接线插头。提供标记空间。

- 0.2 - 1.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BL 5.08/06/180 SN DKGX BX | 1723870000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190376239 50 个 回路数: 6, 180°, 压钳式连接, 最大压接面积: 2.08 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装 | 盒 |
| BL 5.08/06/180 SN BK BX | 1716510000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190376581 50 个 回路数: 6, 180°, 压钳式连接, 最大压接面积: 2.08 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装 | 盒 |
| BL 5.08/06/180 SN OR BX | 1716360000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190376390 50 个 回路数: 6, 180°, 压钳式连接, 最大压接面积: 2.08 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装 | 盒 |

BLL 5.08/90



用于安装在印刷电路板上的反向插座。焊针长度最适合波峰焊。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| BLL 5.08/06/90 3.2 SN OR BX | 1622980000 | PCB 接插件, 反向插座, 侧面 封闭, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 6, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | 4008190279301 | 60 个 | IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BLZ 5.00/180F



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。

- 0.20 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| BLZ 5.00/06/180F SN BK BX | 1843560000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248355280 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A / 0.5 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 | |
| BLZ 5.00/06/180F SN OR BX | 1843330000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248355051 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A / 0.5 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 | |

BLIDC 5.08B



IDC 接线插头。插头提供标记和编码空间。

- 0.35 - 0.75 mm² (IEC) / 22 - 20 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 5 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| BLIDC 5.08/06/180B SN BK BX | 1759650000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248069880 | 50 个 | IEC: 400 V / 11 A / 0.5 - 0.75 mm ² UL: 300 V / 5 A / AWG 22 - AWG 20 | 盒装 | |
| BLIDC 5.08/06/180B SN OR BX | 1759540000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248069774 | 50 个 | IEC: 400 V / 11 A / 0.5 - 0.75 mm ² UL: 300 V / 5 A / AWG 22 - AWG 20 | 盒装 | |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BLZP 5.00/90 SN



压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZP 5.00/06/90 SN BK BX | 1958610000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248637348 60 个 回路数: 6, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZP 5.00/06/90 SN OR BX | 1958260000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248637126 60 个 回路数: 6, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |

BLZ 5.08/180LR



压线框接线插头，平直进线，带释放杆。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZ 5.08/06/180LR SN BK BX | 1892990000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248507139 42 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZ 5.08/06/180LR SN OR BX | 1851240000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248382613 50 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BLZF 5.08/90



弹片接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZF 5.08/06/90 SN OR BX | 1670830000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190432430 60 个 回路数: 6, 90°, 弹片联接, 最 大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZF 5.08/06/90 SN BK BX | 1671060000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190432737 60 个 回路数: 6, 90°, 弹片联接, 最 大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |

BLZ 5.08/270



压线框接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZ 5.08/06/270 SN BK BX | 1557710000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190269463 60 个 回路数: 6, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒 装 | | | IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZ 5.08/06/270 SN OR BX | 1557760000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190145910 60 个 回路数: 6, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒 装 | | | IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BLZP 5.08/180LR SN



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZP 5.08/06/180LR SN BK BX | 1945100000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248620241 42 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZP 5.08/06/180LR SN OR BX | 1944870000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248619481 42 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |

BLZ 5.00/90



压线框接线插头，进线方向为 90°。提供标记和编码空间。

- 0.20 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZ 5.00/06/90 SN OR BX | 1635980000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190265816 60 个 回路数: 6, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZ 5.00/06/90 SN BK BX | 1636930000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190274177 60 个 回路数: 6, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BLF 5.08/90LH SN



久经考验, 细节创新:

BLF5.08, 直插式BLZ5.08插头是一种新的联接技术, 设计更紧凑。魏德米勒的创新型直插式弹簧联接操作简单、无需工具, 是未来导线联接的趋势。

BLF5.08功能多样, 与旧版相当:

- 提供 3 种进线方向, 设计灵活。
- 提供 4 种法兰类型, 包括受专利保护的释放杆, 可以根据用户要求设计联锁结构。
- BLF5.08搭配SL5.08HC插头使用可以实现最大额定规格。

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLF 5.08HC/06/90LH SN OR BX | 1002520000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248694891 42 个 回路数: 6, 90°, 直插式弹簧 连接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |
| BLF 5.08HC/06/90LH SN BK BX | 1000680001 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248690879 42 个 回路数: 6, 90°, 直插式弹簧 连接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |

BLF 5.08/90LR SN



久经考验, 细节创新:

BLF5.08, 直插式BLZ5.08插头是一种新的联接技术, 设计更紧凑。魏德米勒的创新型直插式弹簧联接操作简单、无需工具, 是未来导线联接的趋势。

BLF5.08功能多样, 与旧版相当:

- 提供 3 种进线方向, 设计灵活。
- 提供 4 种法兰类型, 包括受专利保护的释放杆, 可以根据用户要求设计联锁结构。
- BLF5.08搭配SL5.08HC插头使用可以实现最大额定规格。

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLF 5.08HC/06/90LR SN BK BX | 1000450001 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248690411 42 个 回路数: 6, 90°, 直插式弹簧 连接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |
| BLF 5.08HC/06/90LR SN OR BX | 1002320000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248694488 42 个 回路数: 6, 90°, 直插式弹簧 连接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BLZ 5.08/180



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZ 5.08/06/180 SN OR BX | 1526860000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190039448 50 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZ 5.08/06/180 SN BK BX | 1526810000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190163891 50 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |

BLT 5.08LR



螺钉顶部接线插头，平直进线，带释放杆。插头标记，可编码。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLT 5.08HC/06/180LR SN OR BX | 1890260000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248498741 42 个 回路数: 6, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装 | 盒 |
| BLT 5.08HC/06/180LR SN BK BX | 1894170000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248508518 42 个 回路数: 6, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装 | 盒 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BLZF 5.08/180F



弹片接线插头, 平直进线 (180°)。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZF 5.08/06/180F SN BK BX | 1803600000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248259007 42 个 回路数: 6, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒装 |
| BLZF 5.08/06/180F SN OR BX | 1803370000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248258772 42 个 回路数: 6, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒装 |

BLL 5.08/90FI



用于安装在印刷线路板上的反向插座。焊针长度最适合波峰焊。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------|----|
| BLL 5.08/06/90FI 3.2SN OR BX | 1843790000 | PCB 接插件, 反向插座, 反向 法兰, 焊连接, 5.08 mm, 回 路数: 6, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | 4032248355549 42 个 | | IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BLF 5.08/90 SN



久经考验, 细节创新:

BLF5.08, 直插式BLZ5.08插头是一种新的联接技术, 设计更紧凑。魏德米勒的创新型直插式弹簧联接操作简单、无需工具, 是未来导线联接的趋势。

BLF5.08功能多样, 与旧版相当:

- 提供 3 种进线方向, 设计灵活。
- 提供 4 种法兰类型, 包括受专利保护的释放杆, 可以根据用户要求设计连锁结构。
- BLF5.08搭配SL5.08HC插头使用可以实现最大额定规格。

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLF 5.08HC/06/90 SN BK BX | 1000070001 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248690008 60 个 回路数: 6, 90°, 直插式弹簧 连接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |
| BLF 5.08HC/06/90 SN OR BX | 1001570000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248693375 60 个 回路数: 6, 90°, 直插式弹簧 连接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |

BLZP 5.08/180F SN



压线框接线插头, 平直进线 (180°)。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销, 供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZP 5.08/06/180F SN BK BX | 1944370000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248618941 42 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 | 盒装 |
| BLZP 5.08/06/180F SN OR BX | 1944130000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248618712 42 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BLZP 5.08/270LR SN



压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 – 2.5 mm² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZP 5.08HC/06/270LR SN BK BX | 1947800000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248624195 42 个 回路数: 6, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZP 5.08HC/06/270LR SN OR BX | 1947570000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248623860 42 个 回路数: 6, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |

BLZP 5.08/180LH SN



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 – 2.5 mm² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZP 5.08/06/180LH SN OR BX | 1945330000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248619900 42 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZP 5.08/06/180LH SN BK BX | 1945560000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248620739 42 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BLZP 5.00/180LH SN



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZP 5.00/06/180LH SN OR BX | 1956950000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248635832 42 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZP 5.00/06/180LH SN BK BX | 1957250000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248636068 42 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒 |

BLZ 5.08/225



压线框接线插头，进线方向为 225°。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZ 5.08/06/225 SN OR BX | 1741680000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190215682 60 个 回路数: 6, 225°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZ 5.08/06/225 SN BK BX | 1741910000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190255763 60 个 回路数: 6, 225°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BLT 5.08LH



螺钉顶部接线插头，平直进线，带释放杆。插头标记，可编码。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLT 5.08HC/06/180LH SN OR BX | 1890030000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248498444 | 42 个 | | IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装 | 盒装 |
| BLT 5.08HC/06/180LH SN BK BX | 1892530000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248506576 | 42 个 | | IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装 | 盒装 |

BLZP 5.00/90F SN



压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置 +/- 螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZP 5.00/06/90F SN OR BX | 1959480000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248638413 | 42 个 | | IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒装 |
| BLZP 5.00/06/90F SN BK BX | 1959710000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248638642 | 42 个 | | IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BLZF 5.08/270B




弹片接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZF 5.08/06/270B SN BK BX | 1672670000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190434380 54 个 回路数: 6, 270°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZF 5.08/06/270B SN OR BX | 1672440000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190434151 54 个 回路数: 6, 270°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |

BLZ 5.00/90B

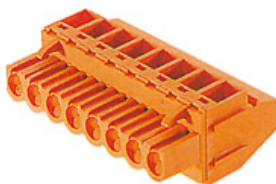

压线框接线插头, 进线方向为 90°。提供标记和编码空间。

- 0.20 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZ 5.00/06/90B SN OR BX | 1637160000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190274405 54 个 回路数: 6, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BLZF 5.08/180B



弹片接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZF 5.08/06/180B SN OR BX | 1708340000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190317805 54 个 回路数: 6, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒装 |

BLZP 5.08/225B SN



压线框接线插头，进线方向为 90°、270° 或 225°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时接线口打开。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZP 5.08HC/06/225B SN OR BX | 1945790000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248621262 54 个 回路数: 6, 225°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒装 |
| BLZP 5.08HC/06/225B SN BK BX | 1946020000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248621552 54 个 回路数: 6, 225°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装 | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BLZF 5.08/90B



弹片接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZF 5.08/06/90B SN BK BX | 1671520000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190433222 54 个 回路数: 6, 90°, 弹片联接, 最大 大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒装 |
| BLZF 5.08/06/90B SN OR BX | 1671290000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190432997 54 个 回路数: 6, 90°, 弹片联接, 最大 大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒装 |

BLL 5.08/180B



用于安装在印刷线路板上的反向插座。焊针长度最适合波峰焊。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------|----|
| BLL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX | 1682770000 | PCB 接插件, 反向插座, 固定 块的燕尾槽, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, 焊针 长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | 4008190474539 54 个 | | IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BLZ 5.08/180B




压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZ 5.08/06/180B SN BK BX | 1529110000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190053642 | 50 个 | | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |
| BLZ 5.08/06/180B SN OR BX | 1529160000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190127954 | 50 个 | | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |

BLZ 5.08/90B

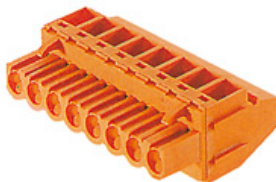

压线框接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZ 5.08/06/90B SN OR BX | 1555460000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190012830 | 54 个 | | IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BLZ 5.08/225B



压线框接线插头，进线方向为 225°。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZ 5.08/06/225B SN BK BX | 1742370000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248049806 54 个 回路数: 6, 225°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZ 5.08/06/225B SN OR BX | 1742140000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190247126 54 个 回路数: 6, 225°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |

BLZ 5.00/270B



压线框接线插头，进线方向为 270°。提供标记和编码空间。

- 0.20 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据


| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZ 5.00/06/270B SN BK BX | 1638310000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190275570 54 个 回路数: 6, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |
| BLZ 5.00/06/270B SN OR BX | 1638080000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190275341 54 个 回路数: 6, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BLC 5.08BR

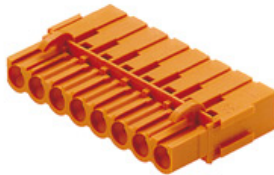

冷压接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.25 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------|----|
| BLC 5.08/06/180BR OR BX | 1649410000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190294526 50 个 回路数: 6, 180°, 冷压联接, 最大压接面积: 2.5 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 21 A UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装 | 盒装 |
| BLC 5.08/06/180BR BK BX | 1712150000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190935160 50 个 回路数: 6, 180°, 冷压联接, 最大压接面积: 2.5 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 21 A UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装 | 盒装 |

BLDT 5.08B



该插头每回路采用双压线框接线, 进线方向为 90° 和 270°。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 14 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLDT 5.08/06/-B SN OR BX | 1651780000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190400460 50 个 回路数: 6, 180°, 顶部螺钉 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒装 |
| BLDT 5.08/06/-B SN BK BX | 1673820000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190435554 50 个 回路数: 6, 180°, 顶部螺钉 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

ZZ_Varianten



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZ 5.08/06/180B SN DKGX BX | 1529150000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190290221 50 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒装 |

BLZ 5.08/270B



压线框接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BLZ 5.08/06/270B SN OR BX | 1560060000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190069650 54 个 回路数: 6, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒装 |
| BLZ 5.08/06/270B SN BK BX | 1560010000 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190269692 54 个 回路数: 6, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒装 |

